BYGG 1

Dører for ein kvar stil

DØRKATALOG



EVENTYRLIG OPPUSSING

LEVERANDØR

Bygg 1 Produkter AS
Industrivegen 32, 6155 Ørsta, Tlf: 70 04 24 90, post@bygg1.no

Symbolforklaring til produkta

- Einfløya dør
- Dør med sidefelt
- Tofløya dør
- **L** Lagervare
- **B** Bestillingsvare
- **K** Kan produserast med kompaktlaminat
- **ISO** Kan produserast med thermokonstruksjon
- Brann. Kan produserast som EI30
- Lyd. Kan produserast som dB35 eller dB40

Tilgjengelege storleikar:

- **1** 7/8/9/10 × 19/20/21
- **2** 8/9/10 × 19/20/21
- **3** 7/8/9/10 × 20/21
- **4** 8/9/10 × 20/21
- **5** 9/10 × 20/21
- **6** 11/12/13 × 21
- **7** 7/8/9 × 18
- **8** 8/9 × 19
- **9** 10 × 21
- **10** 11 × 21
- **11** 4/5 × 20/21
- **12** 4 × 20/21
- **13** 3 × 20/21
- **14** 13/14/15 × 3/4
- **15** 8/9/10 × 3/4
- **16** 9/10 × 21
- **17** 7 × 19/20
- **18** 13/15/17/19 × 20/21*
- **19** 13-19 × 20/21
- **20** 8/9/10 × 21
- **21** 16/17 × 21
- **22** 8/9×20/21 + 10×21
- **23** 4/5 × 19/20/21
- **24** 3/4/5 × 19/20/21
- **25** 8/9/10 × 20
- **26** 10/11/12 × 5/6

- **TF** Tofløya
- **SF** Dør med sidefelt
- **HW** Half Window (halvt glas)
- **FW** Full Window (heilt glas)
- **GL** Dør med glas

* SF/TF er normalt lagerført i storleikane 4×20/21 og 15/17/19×21

Bygg 1 Produkter AS

Bygg1 er ein av Norges største leverandørar av inner- og ytterdører, med base i Ørsta. Vi tilbyr eit breitt sortiment av moderne og tradisjonelle dører til både nybygg og rehabilitering.

Med kunden i fokus og tett samarbeid med forhandlarane våre, er målet vårt å vere ein påliteleg og effektiv samarbeidspartnar for byggebransjen i heile Noreg.

Bygg1 samarbeider med ei rekkje produsentar som har lang erfaring med produksjon av dører og andre byggevarer. Vi jobbar kontinuerleg med produktutvikling, og tek atterhald om at produkta kan verte endra i høve til spesifikasjonane som er oppgitt i katalogar.

På vår nye heimeside *www.bygg1.no* finn du utvida og oppdatert produkt-informasjon, tekniske data og gjeldande produktprisar.

TRYKT I NORGE NO - 4660 · PEFC · Miljøfyrtårn SERTIFISERT VERKSEMD · RUTERETUR GODKJENT RETURSELSKAP

Innhald





Innerdører

Kva skal eg velje? 05
Bruk farge for å løfte interiøret 06
Glas 07
Teknisk informasjon innerdører 08
Formpressa, slette & kompakte dører 09
Formpressa og slette glasdører 14
Spesialmål, sporfresing, skråskjering 20
Massive tradisjonelle furudører 22
Massive moderne innerdører 25
Massive moderne furudører 30
Massive fyllingsdører 34
Sans innerdører i elegant finér 39
Eksklusive massive innerdører 45
Karmar til innerdører 50
Listefri løysing 52
Spar plass med skyvedører! 53

Ytterdører

Kva skal eg velje? 54
Snitt av våre ytterdører 55
Fargar 56
Glas 57
Minimalistiske ytterdører 59
ISO ytterdører 62
Standard ytterdører i moderne stil 63
Standard ytterdører i klassisk stil 67
Ytterdører med utanpåliggande dekor .. 70
Basis ytterdører 72
Standard ytterdører for ekstremt klima .. 73
Teknisk informasjon ytterdører 74
Dører i andre fargar 75
Ytterdør med langt handtak 76
Sidefelt til ytterdør i fastkarm 77
Overlys til ytterdør 79



Frå basen vår i Ørsta opererer Bygg1 som ein av dei fremste leverandørane av inner- og ytterdører i Noreg.



Eksklusive ytterdører

Eksklusive tredører 81
Eksklusive ytterdører 89
Fjell designdører 91
Fjord ytterdører 94
Garanti og Brann/ lyd 97
Standard modulmål Skog, Fjell, Fjord .. 98



Øvrige produkt

Øvrige produkt 99
Pendeldører 100
Prosjekt / Brann og lyd 101
Balkongdører 105
Ståldører 107
Stålprofildører 109
Aluminiumsdører 110
Byggedører 111
Badstudører 111
Garasjevindauge 112
Hyttedører 113
Bod / Garasjedør 116
Kottdører 117
Loftstigar 118
Listverk og utforingar 120
Feielister 121
Dørvridarar 122
Tilleggsprodukt 124



Informasjon

Prisar og tillegg 129
Vedlikehald 130
Transport 131
Reklamasjonsrett og garanti 131

NB! Bilde av dørene kan skilje frå verkelegheita. Innerdører er avbilda i storleik 9×21 og ytterdører er avbilda i storleik 10×21

BYGG 1

Dører for ein kvar stil



Vi har valgt oss ut fire av FNs berekraftsmål, der vi ser vi kan gjere ein positiv forskjell og som vi har eit ekstra fokus på i det vidare arbeidet









Innerdører

KVA SKAL EG VELJE?

Ønskjer du ei dør i same stil som resten av romet, eller ønskjer du ein kontrast? Uansett kva du vel vil det påverke det totale uttrykket. Ei glatt dør gir eit stilreint inntrykk og passar i dei fleste moderne miljø. Her kan du velje mellom lette slette, kompakte eller massive dører. Klassisk design passar godt i dei fleste miljø. Massive dører er konstruerte på den tradisjonelle måten – med laminert ramtre og kompakte speil. Kvitmala dører er standard, men kanskje passar ein annan farge meir for din heim?

God - Formpressa og slette lette innerdører
Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei lette innerdørene har ein kjerne av honeycomb, og er eit rimeleg alternativ.


Betre - Formpressa og slette kompakte innerdører
Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei kompakte innerdørene har ein kjerne av rørspon og betre overflatebehandling. Dørbladet gir betre lyddemping enn dei fleste andre standard innerdører. Kombinasjonen kompakt dør og karm med dempelist gir opp mot 25dB lyddemping.

Best - Massive innerdører
Dører med ramtre av laminert furu, med ytterlag av HDF. Stabile kvalitetsdører med lang levetid. Du kan velje dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Flotte dører med tyngde og god kvalitet.


Eksklusive massive innerdører
Dei eksklusive dørene held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel. Du kan velje mellom ein stilrein funkismodell eller ei tradisjonsrik fyllingsdør, mala eller i eik. Produkta er handlaga med laminert ramtre og med ei fantastisk flott overflate. Det er mange val på mellom anna høgde, overflate, fargar, speil osv.

God - Betre - Best


Tre ulike kvalitetsnivå på innerdører

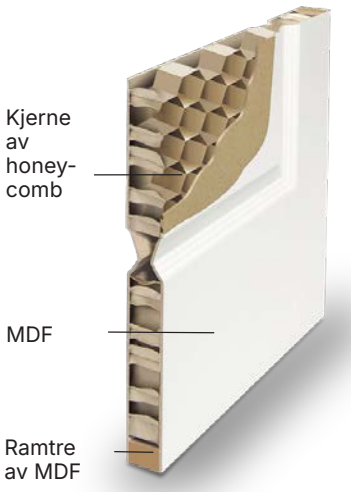

★☆☆

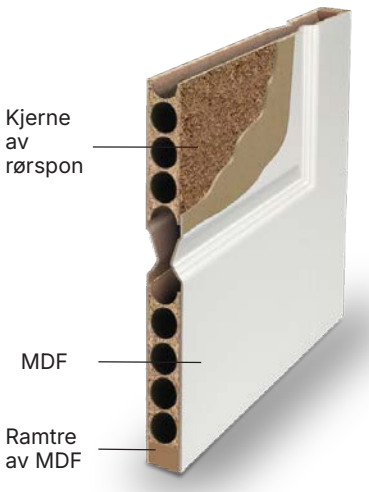

★★☆

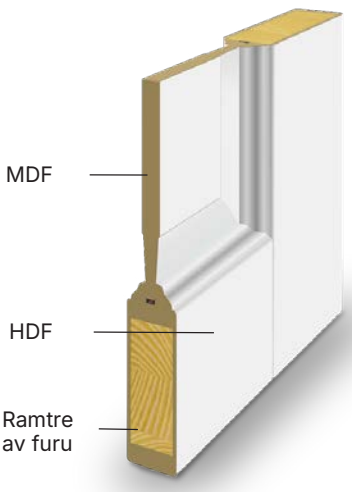

★★★

Bruk farge på dørene for å løfte interiøret



Ved å vere kreativ med fargevalet til dine innerdører er det inga grense for kor mykje liv du kan bringe inn i heimen. Fargar påverkar kven vi er - humøret vårt, kjenslene våre og dei kjenneteikna som gjer kvar enkelt av oss unike. Vel du rette fargetonar til dørene på same måte som du vel til veggar, golv og tekstil, kan du skape den rette stemninga i din heim.

Standard farge på dører og karmar er NCS S 0502-Y.
Glans 25-30.

Alle malte dørene er viste i standard fargen Bomull. Symbolet med fargevifta viser kva modellar som i tillegg er lagerførte som kompakt i andre fargar.

Forslag til fargar:

NCS S 0502-Y
Bomull - Standard kvit

NCS S 0500-N
Klassisk kvit

NCS S 5030-R80B
Blå

NCS S 2070-Y90R
Raud

NCS S 4050-R
Mørk raud

NCS S 6020-G30Y
Grøn

NCS S 3502-B
Lys grå

NCS S 6500-N
Grå

NCS S 7500-N
Mørk grå

RAL 7016
Antrasitt

NCS S 8500-N
Dempa svart

NCS S 9000-N
Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Alle fargar er påvirka av: malingstype, underlag, påføringsmetode og lys-setting og same farge kan opplevast forskjellig på grunn av dette.

NCS koder med "S": Her er det ein godkjent standard som alle skal følge. Bygg1 garanterer at fargen er innanfor toleransen, målt opp mot denne standarden, små nyanseforskjellar kan forekome på enkelte farger. Vi kan ikkje garantere fargelikheit mot andre produsentar. NCS koder utan "S": Dette er koder utan godkjent standard og det kan vi dessverre ikkje levere.

Glas

Vi kan levere innerdører med følgande glastypar.



Klart glas | Cotswold glas | Sota glas | Crepi glas | Frosta glas | Rilla glas



Klart glas



Cotswold glas



Sota glas



Crepi glas



Frosta glas



Rilla glas

Teknisk informasjon innerdører

Innerdører einfløya

Modul	Utv. karmmål i cm.	Dørbladmål i cm.
7	69 × 189/199/209	62,5 × 184/194/204
8	79 × 189/199/209	72,5 × 184/194/204
9	89 × 189/199/209	82,5 × 184/194/204
10	99 × 189/199/209	92,5 × 184/194/204

Innerdør med sidefelt

Modul	Utv. karmmål i cm.	Dørbladmål i cm.
12	118,7 × 199/209	72,5 + 39,5 × 194/204
13	128,7 × 199/209	82,5 + 39,5 × 194/204
14	138,7 × 199/209	92,5 + 39,5 × 194/204


Innerdør tofløya

Modul	Utv. karmmål i cm.	Dørbladmål i cm.
13	131,7 × 199/209	62,5 + 62,5 × 194/204
15	151,7 × 199/209	72,5 + 72,5 × 194/204
17	171,7 × 199/209	82,5 + 82,5 × 194/204
19	191,7 × 199/209	92,5 + 92,5 × 194/204

** Vi har toppar og tersklar til tofløya dør i halv-modul M14, M16 og M18 på lager. Det vert då to ulike storleikar på dørblada.*

Standardmål på innerdører

I 1972 vart innerdører standardisert og dei fleste produsentar gjekk over til å nytte snap-in hengsler. Skal du bytte dører i eit gamalt hus, kan du nytte denne informasjonen som rettleiing.

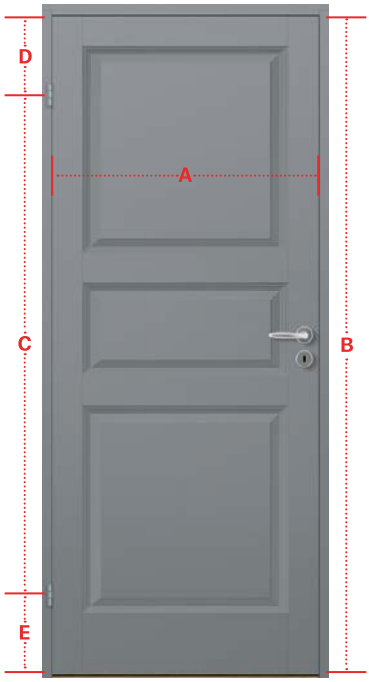

A. Breidd dørblad:
625, 725, 825, 925 mm

B. Høgd dørblad:
1840, 1940, 2040 mm

C. Senteravstand mellom hengslar:
1540 mm

D. Avstand senter øvre hengsle til topp dørblad:
M19-150mm/ M20-200mm/ M21-250mm

E. Avstand senter nedre hengsle til botn dørblad:
150/200/250 mm

Ramtre formpressa innerdører

Avbilda innerdører har storleik 9×21. Formpressa dører er i utgangspunktet produserte med høgd M21. For å lage M20 vert det kappa 10 cm nede, slik at avstand mellom fylling og botn/ topp er lik. På M19 vert det kappa endå 5cm oppe og nede. Det vert soleis lite avstand mellom botn/topp og fylling på formpressa dører med M19 høgd. Dette gjeld ikkje for massive dører, der er ramtreet likt uavhengig av høgd.

Glaset og sprosseinndeling vil også skilje storleikar.

Tofløya innerdør

Dei fleste innerdører kan leverast med sidefelt og som tofløya.

NB! Likefløya dører har breidare utvendig karmmål, sjå tabell over.

Det er montert skåtelås oppe og nede på sidefeltet, som kan skruast laust og lengda på låsebolten kan justerast på innsida. Det følgjer også med to usentrerte sluttstykke til topp og terskel.

NB! Bilde av dørene kan skilje frå verkelegheita. Innerdører er avbilda i storleik 9×21 og ytterdører er avbilda i storleik 10×21.







Kari i farge standard kvit NCS S 0502-Y levert av Bygg1 i “Eventyrlig oppussing”. Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon

Formpressa, slette og kompakte dører

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Anna
Anna Kompakt

B 1

Lett **Kompakt**



Anna TF
Anna TF Kompakt

B 18

Lett **Kompakt**

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Ida
Ida Kompakt

L 1

Lett Kompakt



Ida SF
Ida SF Kompakt

L 12

Lett Kompakt



Ida TF
Ida TF Kompakt

L 18

Lett Kompakt



Kari
Kari Kompakt

L 1

Lett Kompakt



Kari SF
Kari SF Kompakt

B 12

Lett Kompakt



Kari TF
Kari TF Kompakt

L 18

Lett Kompakt

▶ Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Foto: TMM Produksjon / Ragnar Hartvig







Eventyrlig oppussing

Vi ser det som eit kvalitetsteikn å vere vald som fast dørleverandør til det populære TV-programmet Eventyrlig oppussing.

Sidan 2022 har Bygg1 levert inner- og ytterdører til desse eventyrlege oppussingsprosjekta.

Bygg 1 Produkter ynskjer med dette å få vise ein smake-bit av vårt varierte dørsortiment, og gi inspirasjon til ulike dørløysingar og design.

Eventyrlig oppussing er kjend for å forvandle slitte fritids-bustader og driftsbygg til spektakulære opplevingar og unike interiørperler.

I kvart program har vi sett korleis våre dører kan gjere meir enn å berre skilje rom – dei kan vere ein viktig del av den estetiske opplevinga, ei investering i varig kvalitet, og ikkje minst bidra til å skape den rette atmosfæren.

Våre dører blir nøye utvalde for kvar einskild episode, basert på dei spesifikke behova til prosjektet.

Vi tilbyr eit breitt utval av både klassiske og moderne design, tilpassa ulike stilartar og preferansar. Våre dører kan også lagast på spesialmål for å passe i ulike rom og miljø.

Uansett om det er ei robust ytterdør som ønskjer deg velkomen til hytta ved fjorden, eller ei elegant innerdør som set prikken over i-en på hytta på fjellet, kan du vere trygg på at våre produkt oppfyller høgste standard for kvalitet.



Magnus
Magnus Kompakt*

L 1

Lett **Kompakt**



Magnus TF
Magnus TF Kompakt

B 18

Lett **Kompakt**




Detaljbilde av formpressa spor på Magnus



Quatro
Quatro Kompakt*

L 1

Lett **Kompakt**

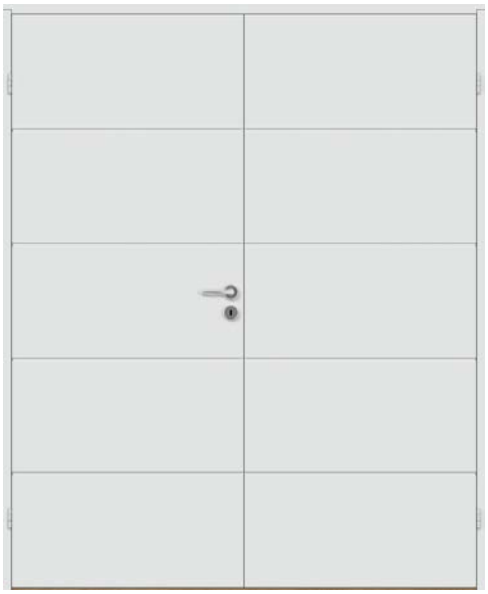

Quatro TF
Quatro TF Kompakt

B 18

Lett **Kompakt**



Mia
Mia Kompakt

B 1

Lett **Kompakt**

** Kompakt dør lagervare*


Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Sletten
Sletten Kompakt

L 1 6


Lett **Kompakt**

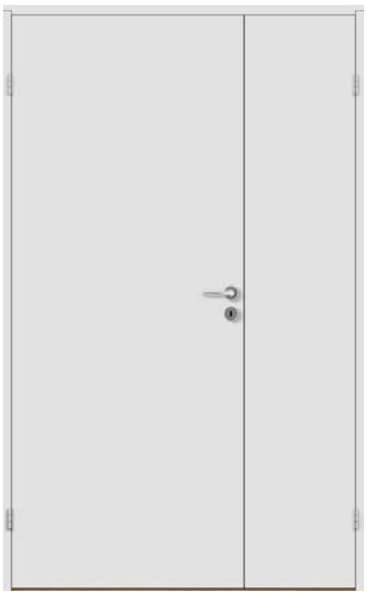

Sletten SF
Sletten SF Kompakt

L 4

Lett **Kompakt**

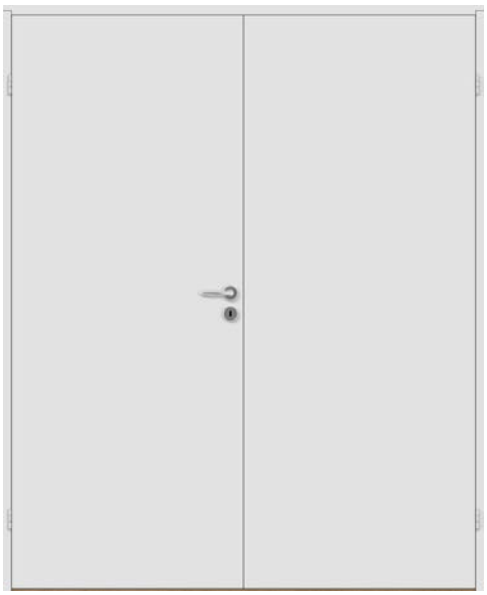

SlettenTF
Sletten TF Kompakt

L 18

Lett **Kompakt**



Sletten Kompakt i klassisk kvit. Foto: Ivar Vasstveit - Hellvik Hus

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Kari FW i svart NCS S 9000-N som tofløya skyvedører. Foto: Linda Brekke - @librekke

Formpressa og slette glasdører



Mia HW
Mia HW Kompakt

B 3

Lett **Kompakt**



Mia FW
Mia FW Kompakt

B 3

Lett **Kompakt**

Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Ved å nytte glasdører aukar romkjensla. Lyset flyt fritt og bind saman to eller fleire rom på ein naturleg måte.

Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Dørblada er 40mm tjukke
- NCS S 0502-Y er standard, andre fargar på bestilling
- Sprosser i fargeekte PVC
- Blank 2014 låskasse og kvite snap-in beslag
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør
- 4mm klart sikkerheitsglas er standard. Andre typar glas er bestillingsvare

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Anna HW
Anna HW Kompakt

B 3

Lett Kompakt



Anna HW TF
Anna HW TF Kompakt

B 18

Lett Kompakt



Anna FW
Anna FW Kompakt

B 3

Lett Kompakt



Anna FW TF
Anna FW TF Kompakt

B 18

Lett Kompakt

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Ida FW
Ida FW Kompakt

L 3

Lett **Kompakt**



Ida FW SF
Ida FW SF Kompakt

L 12

Lett **Kompakt**



Ida FW TF
Ida FW TF Kompakt

L 18

Lett **Kompakt**



Ida FW New York*
Ida FW New York Kompakt

L 3

Lett **Kompakt**



Ida FW New York SF*
Ida FW New York SF Kompakt

L 12

Lett **Kompakt**



Ida FW New York TF*
Ida FW New York TF Kompakt

L 18

Lett **Kompakt**

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Kari FW
Kari FW Kompakt*

L 3

Lett **Kompakt**



Kari FW SF
Kari FW SF Kompakt*

L 12

Lett **Kompakt**



Kari FW TF
Kari FW TF Kompakt*

L 18

Lett **Kompakt**

* *Ikkje lagerført*



Kari HW
Kari HW Kompakt

L 3

Lett **Kompakt**



Kari HW SF
Kari HW SF Kompakt

L 12

Lett **Kompakt**



Kari HW TF
Kari HW TF Kompakt

L 18

Lett **Kompakt**

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Sletten FW
Sletten FW Kompakt

L 3

Lett **Kompakt**



Sletten FW SF
Sletten FW SF Kompakt

L 12

Lett **Kompakt**



Sletten FW TF
Sletten FW TF Kompakt*

L 18

Lett **Kompakt**



Sletten HW
Sletten HW Kompakt

L 3

Lett **Kompakt**



Sletten HW SF
Sletten HW SF Kompakt

L 12

Lett **Kompakt**



Sletten HW TF
Sletten HW TF Kompakt


L 18

Lett **Kompakt**

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.




Ida FW
SF i fastkarm



Ida NY FW
SF i fastkarm



Kari FW
SF i fastkarm



Sletten FW
SF i fastkarm

Kari og Ida sidefelt i fastkarm er berre tilgjengeleg i M4 breidde. Karmyttermål er 46cm.



Kari FW med sidefelt i farge NCS S 5030-R80B.

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.

Spesialmål, sporfresing og skråskjering

Sletten sporfrest
På bestilling kan vi produsere slette dører med ønska sporfresing i alle tilgjengelege variantar og storleikar. Vi har slett lett dør sporfrest med tre speil på lager i storleikane 7-9 × 18.

Skråskjering av dørblad
Send oss målsett skisse og vi produserer døra etter ditt ønskje. **OBS!** Karmtopp må vere minimum 10cm. Det mest vanlege er å nytte Sletten, men vi kan også skråskjere formpressa dører eller massive dører med fylling.


Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Sletten sporfrest



Sletten skråskjert
Sletten skråskjert Kompakt

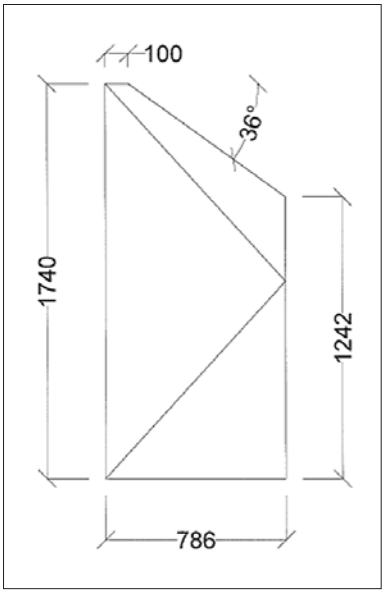

Døme på venstrehengsla dør med utvendige karmmål



VIL DU VITE MEIR?

Skann QR-koden for meir informasjon om spesialmål og skråskjering av dørblad.

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.

Send oss mål-
sett skisse og
vi produserer
skråskjert dør
etter ditt ønskje.





Hovudbilde er ei skråskjert Sletten. Foto: Belinda Brekke - @enheimblirtil.
Små bilder av skråskjering av dør hos snekkerverkstaden Grønning.

Massive tradisjonelle furudører

Ubehandla furudører er naturleg og varig. Vi har furudører med tre og fire speil, med og utan glas. Dørene har splitta og limte fyllingar og ramtre (100mm). Ubehandla furudører bidreg positivt til innemiljøet. Naturlege endringar over tid, som sprekk i og ved kvistar, er naturleg ved bruk av eit levande materiale. Glasdørene har heilt glas med utanpåliggande sprosser i furu. Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Dørblada er 40mm tjukke
- Blank 2014 låskasse og grå snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Snitt glas



Snitt tett



Bente

L 1



Bente SF

B 12



Bente TF

B 18

▶ Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Bente



Bente FW

L 4



Bente FW SF

B 12



Bente FW TF

B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Ihne

L 1



Ihne SF

B 12



Ihne TF

B 18



Ihne HW

L 4



Ihne HW SF

B 12



Ihne HW TF


B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.

Massive moderne innerdører

Base er ein serie massive innerdører med moderne og minimalistisk design. Base er ein enklare versjon av den eksklusive Stil-serien, med 100mm ramtre og miljøvennleg vassbasert maling. Dei har eit ramtre som er oppbygd av laminert og fingerskjøtt furu med HDF ytterst. Speila består av malt MDF-plate eller herda sikkerheitsglas. Glasdørene har ingen glaslister, som gir eit minimalistisk og stilreint uttrykk.

- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Bomull NCS S 0502-Y er standard
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

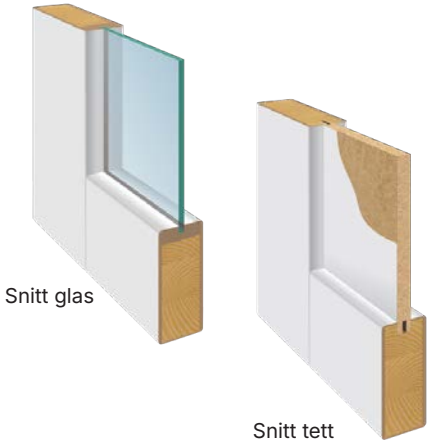


Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Glans
Bomull har glans 20-25, andre fargar har glans 25-30.

Modul
Om ikkje modul er beskreve, er det standard modular som gjeld.

Fargar
KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N
MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N
DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N
SOR = Svart NCS S 9000-N

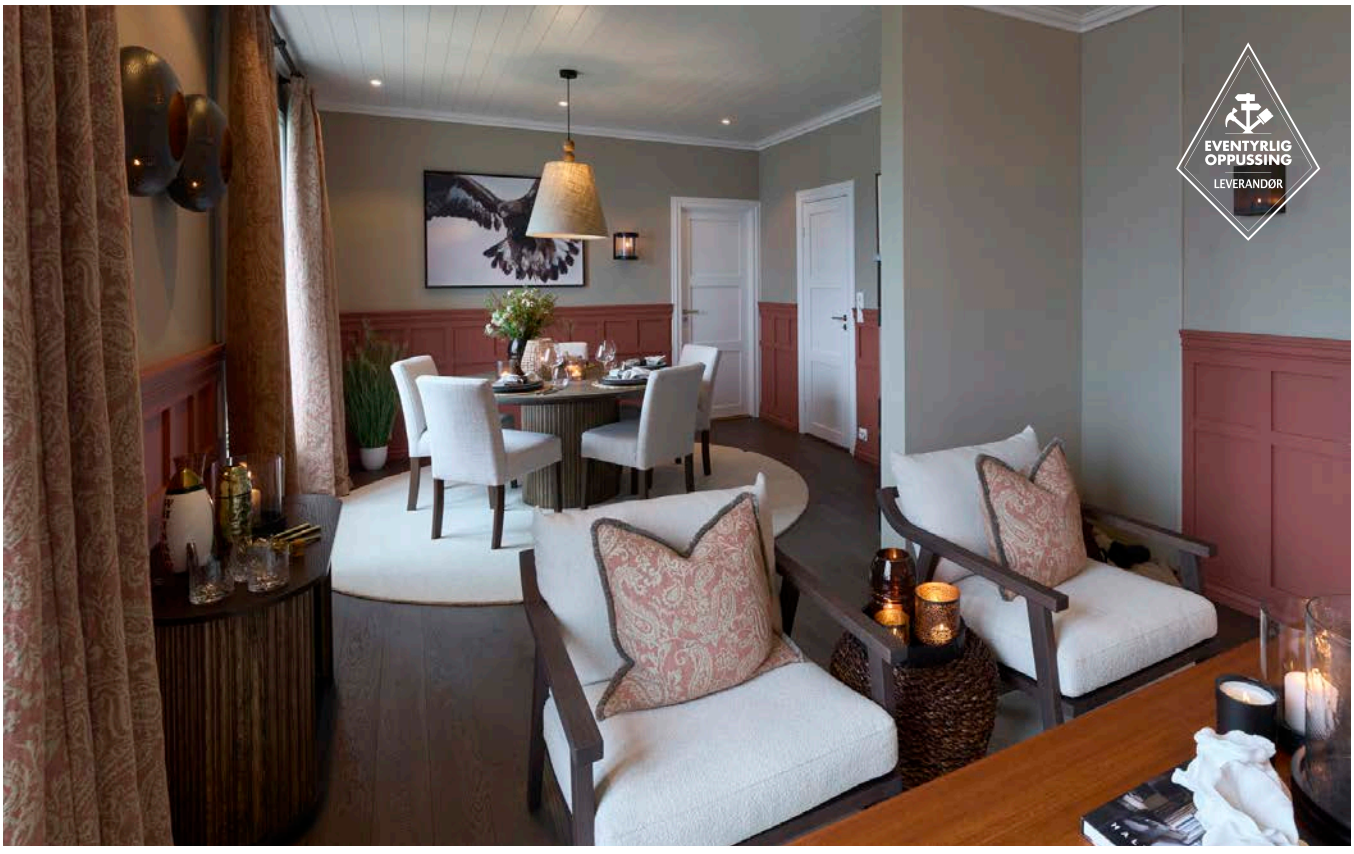

Base 3 levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Base 1

L 1



Base 1 SF

L 12



Base 1 TF

L 18



Base 1 GL

L 3



Base 1 GL SF

L 12



Base 1 GL TF

L 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Base 3

L 3



Base 3 SF

L 12



Base 3 TF

L 18



Base 3 GL

L 3



Base 3 GL SF

L 12



Base 3 GL TF

L 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Base 4

B 1



Base 4 SF

B 12



Base 4 TF

B 18



Base 4 GL

B 3



Base 4 GL SF

B 12



Base 4 GL TF

B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.

Vi har lansert ny nettside!

No er det endå enklare å finne rett dør - raskt, oversiktleg og inspirerande!

Ta turen inn på **bygg1.no**



Massive moderne furudører

Base Furu er ein serie massive innerdører med moderne og minimalistisk design. Ubehandla furudører er naturleg og varig.

Vi har furudører med eitt, tre og fire speil, med og utan glas. Glasdørene har ingen glaslister, som gir eit minimalistisk og stilreint uttrykk.

Dørene har splitta og limte fyllingar og ramtre (100mm). Ubehandla furudører bidreg positivt til innemiljøet. Naturlege endringar over tid, som sprekk i og ved kvistar, er naturleg ved bruk av eit levande materiale.

Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og grå snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Base Furu snitt glas

Base Furu snitt tett



Base 3 Furu

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Base 1 Furu

L 1



Base 1 Furu SF

B 12



Base 1 Furu TF

B 18



Base 1 Furu GL

B 1



Base 1 Furu GL SF

B 12



Base 1 Furu GL TF

B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Base 3 Furu

B 1





Base 3 Furu SF

B 12





Base 3 Furu TF

B 18





Base 3 Furu GL

B 1





Base 3 Furu GL SF

B 12





Base 3 Furu GL TF

B 18



Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Base 4 Furu

B 1



Base 4 Furu SF

B 12



Base 4 Furu TF

B 18



Base 4 Furu GL

B 1



Base 4 Furu GL SF

B 12



Base 4 Furu GL TF


B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.

Massive fyllingsdører

Klassisk design passar godt i dei fleste miljø. Jonas, Thomas og Henrik er ein enklare versjon av den eksklusive serien med Odin og Sigve, med 100mm ramtre og miljøvennleg vassbasert maling. Massive dører er konstruerte på den tradisjonelle måten – med ramtre og kompakte speil. Ramtreet er av laminert furu, med ytterlag av HDF. Speila er av MDF. Stabile dører med god tyngde og lang levetid. Glasdørene har heilt glas med kraftige utanpåliggande sprosser. Sprossene bygg ikkje ut og ligg jamt med ramtreet.

- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør
- Bomull NCS S 0502-Y er standard

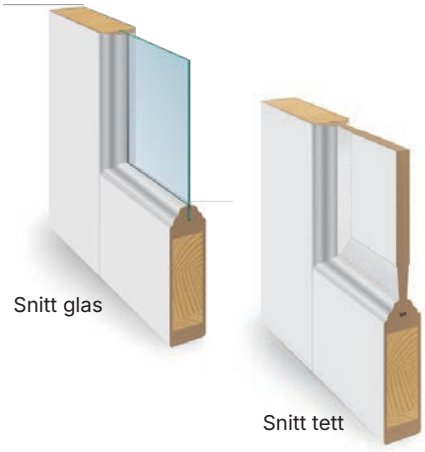

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Glans
Bomull har glans 20-25, andre fargar har glans 25-30.

Modul
Om ikkje modul er beskreve, er det standard modular som gjeld.

Fargar
KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N
MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N
DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N
SOR = Svart NCS S 9000-N



Jonas i farge NCS S 0502-Y.

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Jonas

L 1



Jonas SF

B 12



Jonas TF

B 18



Jonas HW

L 3



Jonas HW SF

B 12



Jonas HW TF

B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Thomas

L 1



Thomas SF

B 12



Thomas TF

B 18



Thomas FW

L 3



Thomas FW SF

B 12



Thomas FW TF

B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Henrik

B 1



Henrik SF

B 12



Henrik TF


B 18



Henrik i farge NCS S 0502-Y.

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.

Slette finerte innerdører av høg kvalitet. Vakre dører som gir særpreg til bustaden din

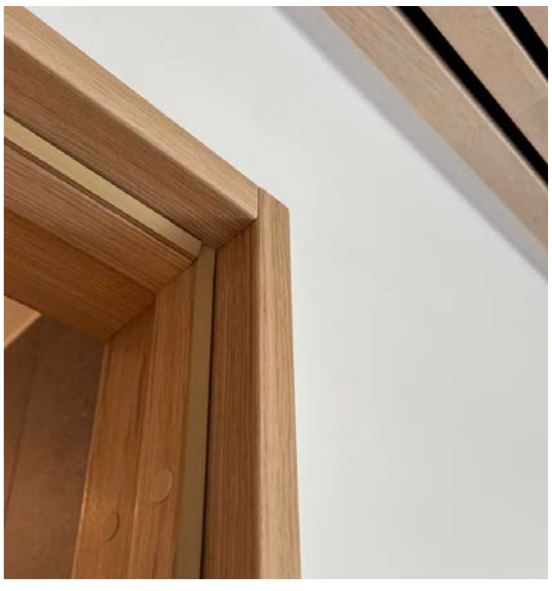

Sans innerdører med kvitlasert lakkert eikefiner. Karm med listefri løysing og skjulte hengsler. Ekstra høgde på dørene (240 cm) gjev eit eksklusivt og flott uttrykk! Foto: Bygg1

Sans innerdører i elegant finér

Nyheit! Slette finerte dører av høg kvalitet.

Bygg1 lanserer Sans – ei ny dørserie med slette dørblad og elegant finért overflate. Modellen finst både med og utan glas, og kombinerer reint design med solid kvalitet. Ei stilrein løysing for eit moderne og heilskapleg interiør. Dørene er lakkert som standard. Vi kan produsere dører med dei fleste typar finer, ståande og liggande og i ulike mønster.

Vi har listverk og utforingar i eik og kvitlasert eik på lager.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Snitt tett



Sans Eik lakk

L 3



Sans Eik lakk SF

B 11



Sans Eik lakk TF

B 18

▶ Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Sans Eik lakk HW GL

B 1



Sans Eik lakk HW GL SF

B 11



Sans Eik lakk HW GL TF

B 18



Sans Eik lakk FW GL

B 1



Sans Eik lakk FW GL SF

B 11



Sans Eik lakk FW GL TF

B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Sans Kvitlasert lakkert Eik

L 3



Sans Kvitlasert lakkert Eik SF

B 11



Sans Kvitlasert lakkert Eik TF

B 18



Sans Kvitlasert lakkert Eik HW GL

B 1



Sans Kvitlasert lakkert Eik HW GL SF

B 11



Sans Kvitlasert lakkert Eik HW GL TF

B 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Sans Kvitlasert lakkert Eik FW GL

B 1



Sans Kvitlasert lakkert Eik FW GL SF

B 11



Sans Kvitlasert lakkert Eik FW GL TF

B 18







Dei finerte innerdørene har ein naturleg variasjon i struktur og mønster. Dette vil skape ein unik utsjånad under ulike lysforhold.
Foto: Bygg1

Finér er eit naturmateriale laga av ekte treslag. Det blir nytta kvartskoren finér, som inneber at kantveden på trestokken blir saga i fleire delar på langs. Dette gir ei overflate med tilnærma rettlinja komposisjon.

Det vil vere ein naturleg variasjon i struktur og mønster, sidan det er eit organisk materiale og oppfører seg deretter.

Lakk som overflatebehandling vil framheve treet sin farge og struktur, og ulike nyansar kan/vil forekome grunna dette. Eigenskapane til lakken kombinert med treet sine innhaldsstoff gjer at fargen gradvis vil bli påverka over tid, på grunn av eksponering for lys og luft.

▶ Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.

Sans i andre typar finer



Sans finer av svartmala eik

B 1



Sans finer av ask

B 1



Sans finer av mahogni

B 1



Sans finer av furu

B 1



Sans finer av valnøtt

B 1



Sans finer av bøk

B 1

VIL DU VITE MEIR?

Skann QR-koden for meir informasjon om våre Sans innerdører.

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8.
For karmar sjå side 50-52.

Dei eksklusive dørene held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel.





Stil1 eik i samspel med spilar av eik. Foto: @borowiak_interior_real_estate. Små bilder av Thor Eik og Odin 3R.

Eksklusive massive innerdører

Våre dører held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel. Du kan velje mellom ein stilrein funkismodell eller ei tradisjonsrik fyllingsdør, mala eller i eik. Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Laminert ramtre (12cm), med breiare ramtre nede (17cm)
- Speil av 12mm MDF
- 4mm HDF på alle flater, kvistfri furu på kantane
- Mala med tre lag syreherda maling
- Bomull NCS S 0502-Y er standard
- Monteringsskrue synleg på glasdør
- Klart glas er standard, vi har også dører med frosta glas på lager
- Alle glas er herda sikkerheitsglas
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør
- Sidefelt: Vi har Stil 1 glas og Stil 3 glas 4X20/21 på lager
- Alle eikedørene har eit toppstrøk av klarlakk
- Eikekarmane til dei eksklusive innerdørene er i heiltre eik

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Eksklusive innerdører	NCS S 9000-N	Syreherda maling	20
Eksklusive innerdører	NCS S 7500-N	Syreherda maling	20
Eksklusive innerdører	Andre fargar NCS S og RAL	Syreherda maling	35


Stil 1 hjørne


Stil 1 eik hjørne lakkert


Stil 1 furu hjørne ubehandla




Snitt Stil Furu


Snitt Stil Eik


Snitt Odin / Sigve



Stil 1 KL HV levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



Stil 1

L 1 12 18



Stil 1 R1

B 1 12 18



Stil 1 R3

B 1 12 18



Stil 3

B 1 12 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Stil 3 GL

L 4 12 18



Stil 1 GL

L 4 12 18



Stil 1 Speil

B 1



Stil 1 GL med rilla glass

B 1



Stil 1 med svart laminat (tavle)

B 1



Stil 1 Furu ubehandla

B 1



Stil 1 Furu kvistfri ubehandla

B 1



Stil 1 Furu ubehandla

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Stil 1 F1

B 1 12 18



Stil 1 F3

B 1 12 18



Stil 1 Eik svart lasur lakkert

B 1



Stil 1 Eik

B 1 12 18



Stil 1 Eik GL

B 4 12 18



Stil 3 Eik GL

B 4 12 18



Stil 1 Eik kvitlasert

B 1 12 18

▶ Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Odin

B 1 12 18



Odin 3R

B 1 12 18



Odin FW

B 1 12 18

Odin, Thor og Sigve er ein serie elegante tradisjonelle innerdører, med same oppbygging som Stil. Odin, Thor og Sigve er **bestillingsvare**. Dørene kan også lagast på spesialmål. Ta kontakt for pristilbod.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Sigve

B 1 12 18



Thor Eik

B 1 12 18



Thor Eik FW

B 1 12 18

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8. For karmar sjå side 50-52.



Stil 1 Eik GL skyvedør levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing".
Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



Stil 1 KL HV levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing".
Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon

Karmar til innerdør

Som standard leverer vi **92 mm kvitmåla karm med HC-terskel i eik.**

Du kan også velje mellom:


- **72mm og 92 mm karm med spor til utforing** lagerført med HC-terskel, 14 mm underliggande terskel eller 9 mm mellomliggande terskel.
- **122 mm karm utan spor til utforing**, lagerført og levert som standard med 92 mm HC-terskel.
- **Fulldybdekarm utan spor til utforing. Karm i valfri djupne**, tilpassa veggtykkelse og bruk av lister. Denne må bestillast med slagretning.
- Listefri karm. Forskjellige løysingar utan bruk av lister, sjå eksempel på side 52.
- 14 mm underliggande flat terskel i same djupne som karmen kan leverast på spesialmål.

Malte karmar er produsert med **kvistfri furu på synlege, malte sider**, og dempelista vert tilpassa fargen på karmen. Karmsidene er førbora med 14 mm hol for innfesting. Malte karmar har glans 25-30.


Skann QR-koden på side 51 for å sjå prisar og alternativ til karmane.



Topp med luftespalte
92mm og 122mm breidde.
Sjå tabellar på side 51 for krav til luftstrøyming.

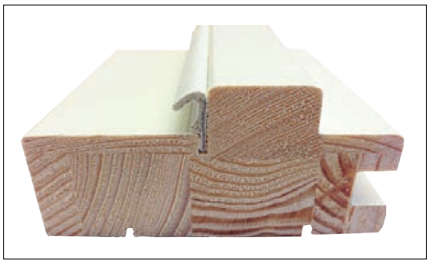

Dempelist
Med dempelist i karmen får du redusert støy og ein meir behageleg lyd når du let att døra. Vi rår til dempelist til alle dørblad.

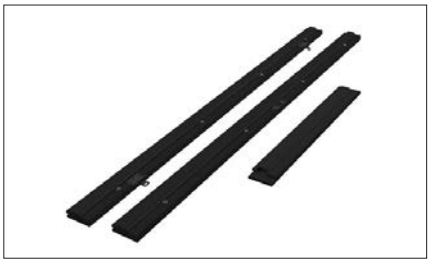

Svart karm med dempelist


Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8.

KVITLASERTE TERSKLAR

Vi har kvitlaserte og lakka tersklar i eik på lager i alle variantar



Terskel flat 14mm underliggande

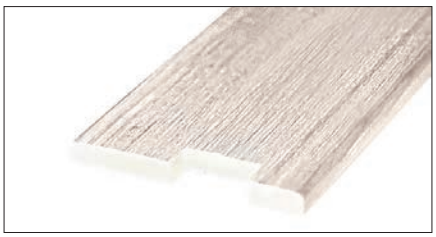

Terskel flat 9mm mellomliggande



Terskel std HC mellomliggande

Vi har feielister i eik natur og kvitlasert eik på lager, sjå side 121. Vi har kvite karmar 92mm og 122mm med dempelist, inkl. karmhylser ferdig montert på lager. Tersklane er laga av eik og lakka med UV-lakk. Trestruktur og farge på eike-tersklar vil variere. Propper til skåter er festa på sidefeltet og må monterast til slutt, 20 mm. Karmsider med breidde 72-129mm er forbora med 4 Ø14 hol pr. karmside. Karmsider med bredde 130-220mm er forbora med 8 Ø14 hol pr. karmside.

I bygg med balansert ventilasjon må det være luftstrøyming mellom rom med tilluft og rom med avtrekk. Dersom dette skjer i forbindelse med dørene, må ein nytte spalte under dørbladet eller i toppstykket av karmen.


NB! Likefløya innerdører har breidare utvendig karmmål, sjå tabell over tofløya innerdører på side 8.

Tersklar	Luftespalte
M7 14mm flat u.liggande	(60,6cm x 1,8cm) = 109 cm²
M8 14mm flat u.liggande	(70,6cm x 1,8cm) = 127 cm²
M9 14mm flat u.liggande	(80,6cm x 1,8cm) = 145 cm²
M10 14mm flat u.liggande	(90,6cm x 1,8cm) = 163 cm²
M7 9mm flat m.liggande	(60,6cm x 0,9cm) = 54,5 cm²
M8 9mm flat m.liggande	(70,6cm x 0,9cm) = 63,5 cm²
M9 9mm flat m.liggande	(80,6cm x 0,9cm) = 72,5 cm²
M10 9mm flat m. liggande	(90,6cm x 0,9cm) = 81,5 cm²

Toppar	Luftespalte
M7 Ventilert topp	(41cm x 1,2cm) = 49 cm²
M8 Ventilert topp	(51cm x 1,2cm) = 61 cm²
M9 Ventilert topp	(61cm x 1,2cm) = 73 cm²
M10 Ventilert topp	(71cm x 1,2cm) = 85 cm²

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ til karmane.

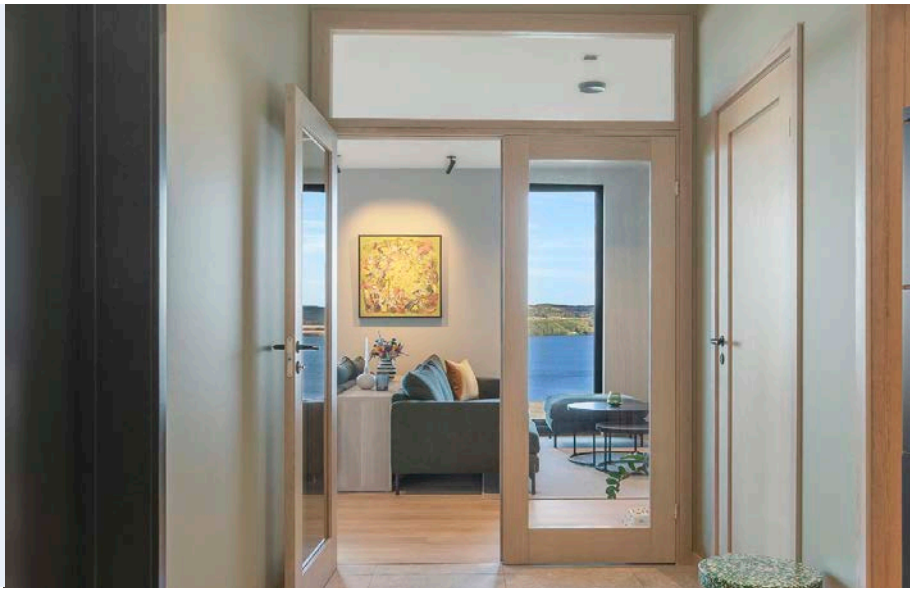

Tofløya Stil 1 GL med overlys og Stil 1 i hvitpigmentert eik. Foto: Mesterhus Innlandet

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8.


Listefri løysing

For ei listefri løysing anbefaler vi at dørkarmen får eit utstikk på ca. 12–15 mm på kvar side av ferdig vegg. Dette gir eit godt utgangspunkt for fuging mot veggen og eit reint, minimalistisk uttrykk.

Finerte karmar vil vere finert 20mm inn på kvar kant av bakside, medan malte karmar har heile baksida malt i same farge. Skruhol vil vere plassert slik det ikkje kjem i konflikt med gipsplate. Golvlist (ca. 12-15mm) avsluttast mot bakside av karmen.

Bruk fugemasse inntil bakside for å få ei listefri løysing med minimalistisk funkis utsjånad.


Merk at ved bruk av skjulte hengsler i kombinasjon med gerikt, kan opningsvinkel bli redusert. Listefri karm er difor anbefalt i staden for standard karm med gerikt.

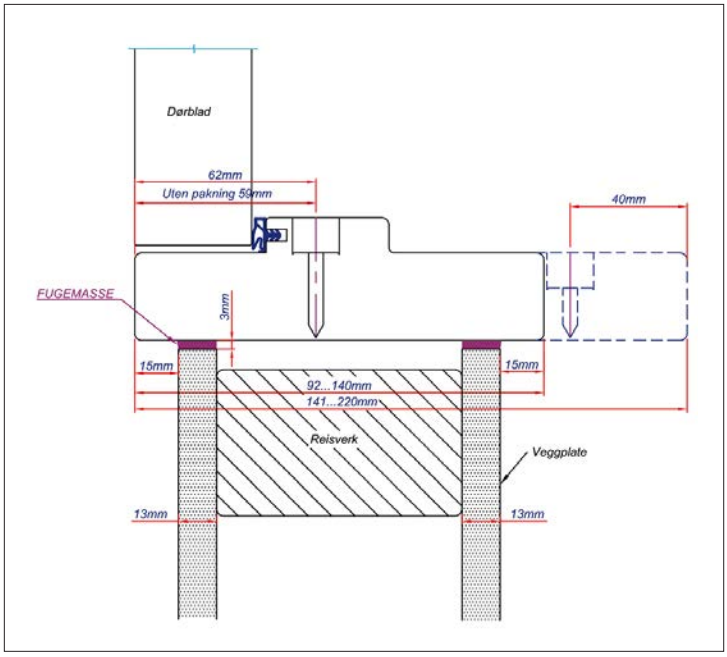

Karmbreidda må tilpassast den faktiske veggtjukkelsen, inkludert gips, flis eller anna overflate. Vi anbefaler derfor at ferdig veggtjukkelse blir oppgitt ved bestilling av karm.

VIL DU VITE MEIR?

Skann QR-koden for meir informasjon om listefri løysing.

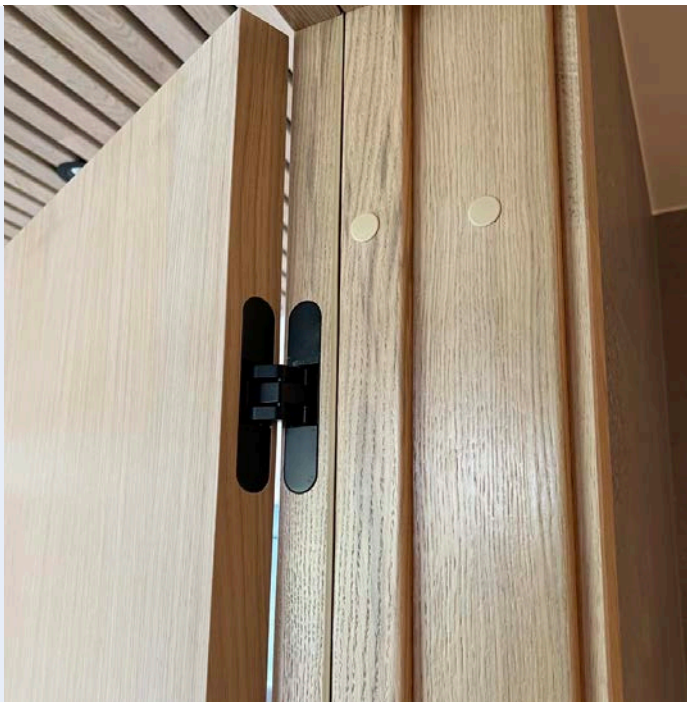



Karm med listefri løysing og skjulte hengsler. Foto: Bygg1

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8.


Spar plass med skyvedører!

Ei hengsla dør tek opp ca. 1,2m² golvplass og dette arealet kan utnyttast betre ved å nytte skyvedører. Ein får også ein open bustad med større romkjensle, og kan samstundes stenge av når ein måtte ønskje.

Skyvedørskassettane er dimensjonerte for dørblad med tjukkleik opp til 57 mm og vekt opp til 50 kg.

- 3″ er for 98 mm ferdig vegg
- 4″ er for 123 mm ferdig vegg
- 5″ er for 150 mm ferdig vegg
- 6″ er for 174 mm ferdig vegg

Vi kan levere skyvedørskassettar på spesialmål, spesialfarge og i eik - ta kontakt for tilbod.

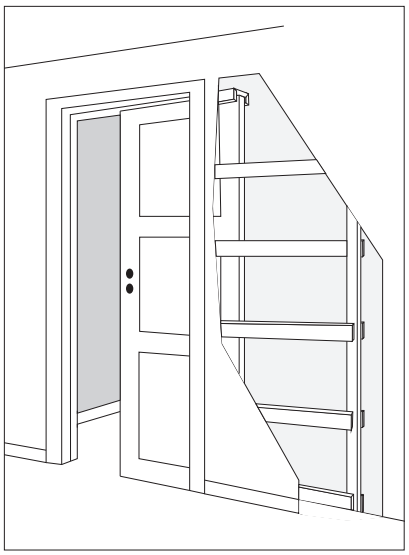



Pocket skyvedørskarm for montering i vegg.

System for utanpåliggande skyvedør
Vi kan også levere forskjellige system for utanpåliggande skyvedørssystem. Det er perfekt for montering på eksisterande vegg eller dersom ein ikkje har plass til tradisjonell skyvedørskassett. Vi lagerfører skinne for skyvedør opp til 60 kg. med kappe som dekker skinna. Kappa er av MDF og er samansett og klar til montering.



Utanpåliggande skyvedørskarm med kappe.

Tilgjengelege mål dekkappe og skinne i cm

	M8	M9	M10	M11	M12	M13	2xM8
Skinne	146	166	186	206	226	246	293
Kappe	153	173	193	213	233	253	300

Maling og glans

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Skyvedørskassett	NCS S 0502-Y	UV i botn og vassbasert toppstrøk	25
Skyvedørskassett	NCS S 0500-N	UV i botn og vassbasert toppstrøk	25
Skyvedørskassett	Spesialfarge	Syreherda	25
Kappe til skyvedør	NCS S 0502-Y	Vassbasert	30

	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
Dørblad (breidde x høgd) cm:	62,5 x 204	72,5 x 204	82,5 x 204	92,5 x 204	102,5 x 204	112,5 x 204	122,5 x 204
Utsparingsmål i vegg (breidde x høgd) cm:	130 x 210	150 x 210	170 x 210	190 x 210	210 x 210	230 x 210	250 x 210

Vi kan skaffe skyvedørskarmar heilt opp til M19 på forespurnad. Dersom dørbladhøgda er 194 cm, må alle ståande delar kappast ned 10 cm i toppen. Som 2-fløya skyvedør monterast to vanlege karmar mot kvarandre. Ved bruk av to standard 1-fløya karmar skal ikkje anslagsborda nyttast. Hugs også å bestille ein stoppar til kvart dørblad og lange dekklister til toppstykket.



Vi har skyvedørskarmar i dempa svart og svart på lager!

Stil 3 i svart NCS S 9000-N med glas som tofløya skyvedører. Foto: kristinstoylen / bymagasinet

Ytterdører

KVA SKAL EG VELJE?

Ei god dør skal være vakker, praktisk og haldbar. Den kan også komplettere husets arkitektur, og med ein god konstruksjon vere sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. Til hovudinngangsdør kan du velje di eiga særprega løysing; enkeltdør med eller utan sidefelt, eller kva med ei tofløya dør? Kvitmalte dører er standard, men ofte vil ein anna farge gje huset eit flott uttrykk. Vi har ytterdører i ulike kvalitetar og isolasjonsevne. Det er mest vanleg med slett eller sporfrest design, men vi har også dører med utanpåliggande dekor på utsida. Du kan også velje mellom overflate i standard HDF eller kompaktlaminat. Alle våre ytterdører er levert med utfrest spor til utforing på innsida av karmen som standard.

Våre ytterdører har svært lang levetid om dei er rett montert, justert og våre vedlikehaldsråd er fulgt. Skal dei halde seg fine og vare lengst mogleg, må dei også beskyttast mot regn og snø med eit takoverbygg/inngangstak

Standard ytterdører
Ytterdører som er funksjonelle og har høg kvalitet. Med heile fire strøk maling på utsette stadar i tillegg til glaslister og sprosser i fargeekte PVC, er dørene behandla for å tole vårt nordiske klima.

God isolasjonsevne med 2-lags glas og 54 mm EPS isolasjon, silikonpakning festa på dørbladet. Ramtre av fingerskjøtt furu og laminert finer (LVL). På begge sider er det limt 0,4 millimeter aluminium og 4 millimeter HDF, kompaktlaminat eller teak finer. Dørene og karmane er grunna med to strøk 2-komponent syreherda maling og eit vassbasert toppstrøk. Toppstrøk på andre fargar enn kvit er også 2-komponent. Karmen er 44×105mm, kvistfri, kvitmala og forbora med diameter 14 mm + 6 mm for monteringsskrue. Tersklane er HC godkjend, 25 millimeter, av eik og aluminium.

- Låskasse Assa 8765 – Forsikringsgodkjend
- Sylinder TV5596C matt krom – Forsikringsgodkjend
- Sluttstykke LP712 – Forsikringsgodkjend
- Hengslene er justerbare F-3248-110 TMKS Zn med bakkantsikring og klarlakk for ekstra haldbarheit


Eksklusive ytterdører
Robuste ytterdører med høg kvalitet og einestående isoleringsevne. Konstruksjonen gjer at isolerings-evna vert betydeleg betre enn på standard ytterdører. U-verdien på dørene er frå 0,57 til 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Dørene er isolerte med 79 millimeter EPS grafitt. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. Sjå meir informasjon på side 81.

ISO ytterdører
ISO-ytterdører er ytterdører med thermokonstruksjon. Standard er 78 mm dørblad og 3-lags isolerglas på modellar med glas. Løysinga gir betre isolasjonsevne enn standard ytterdører og bidreg til å halde kulda ute og varmen inne. Alle ytterdørene som har merke ISO under kan produserast med thermokonstruksjon.
Sjå meir informasjon på side 62.


Basis ytterdører
Bodø, Kjeller, Utvik, Odda, Moss og Sjoa er dører med stort sett lik oppbygging og behandling som standard ytterdører. Låskasse Assa 565, sylinder TV5545, sluttstykke Assa 1889-11.

Om modul ikkje er beskreve er det standard 9/10×20/21 som gjeld.


Snitt av våre ytterdører

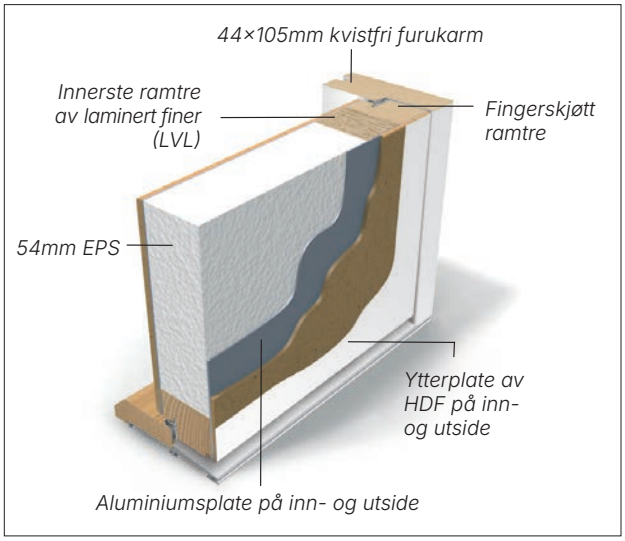


Snitt YD STD

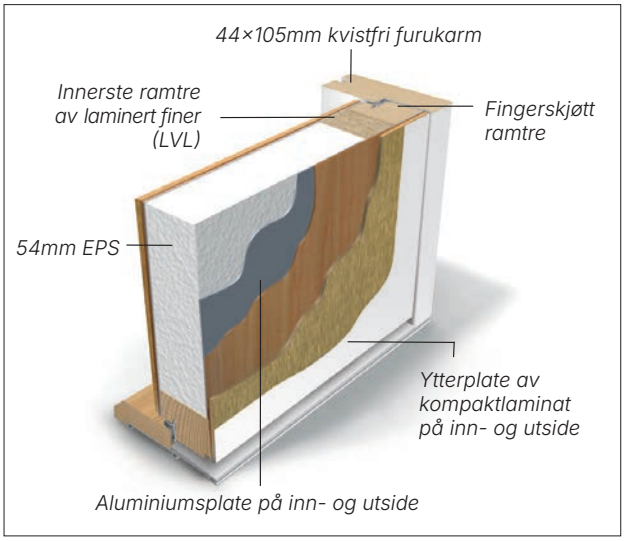


Snitt YD STD med kompaktlaminat

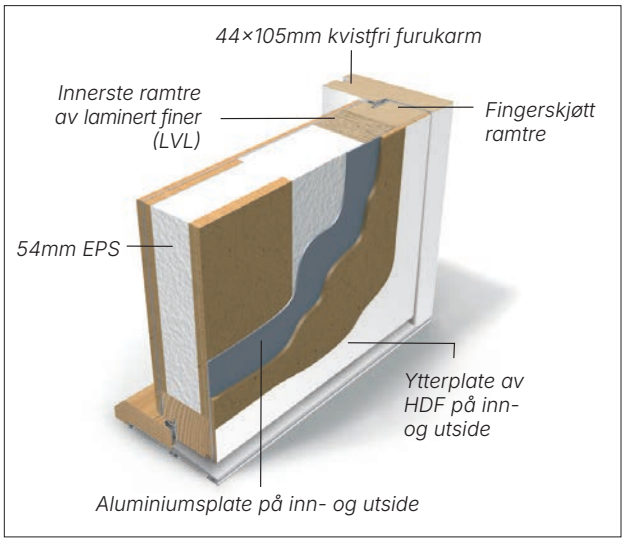

Snitt YD Forus

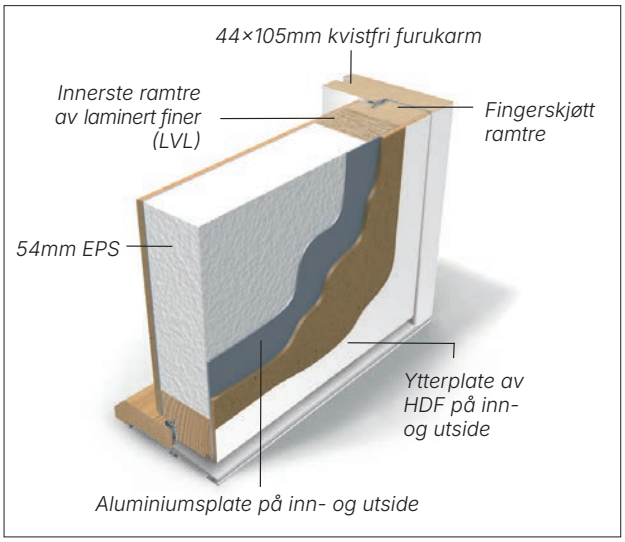

Snitt YD Basis

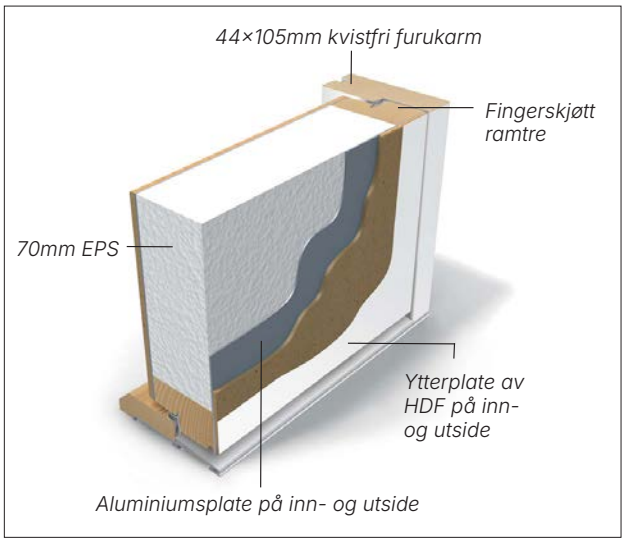

Snitt ISO

Lat ytterdøra bli eit designelement



Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har betydning når du skal velje dører til ditt hus. Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, anten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Tofløya dører er praktiske og gir samstundes eit eksklusivt inntrykk. Våre dører kan bestillast på alle standardiserte NCS S / RAL fargekodar. Ytterdørene har slett innside og bomull (NCS S 0502-Y) som standard.

Glans 25-30.

Alle malte dørene er viste i standard fargen Bomull. Symbolet med fargevifta viser kva modellar som i tillegg er lagerførte i andre fargar.

Basisfargar ytterdører

NCS S 0502-Y
Bomull - Standard kvit

NCS S 0500-N
Klassisk kvit

NCS S 5030-R80B
Blå

NCS S 2070-Y90R
Raud

NCS S 4050-R
Mørk raud

NCS S 6020-G30Y
Grøn

NCS S 3502-B
Lys grå

NCS S 6500-N
Grå

NCS S 7500-N
Mørk grå

RAL 7016
Antrasitt

NCS S 8500-N
Dempa svart

NCS S 9000-N
Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys. kuving må reknast med når dørbladet vert oppvarma. Mørke fargar er krevjande og ein må også rekne med meir vedlikehald, voksing ein til to gongar i året. Sjå våre vedlikehaldsråd. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Alle fargar er påvirka av: malingstype, underlag, påføringsmetode og lyssetting og same farge kan opplevast forskjellig på grunn av dette. NCS koder med "S": Her er det ein godkjent standard som alle skal følge. Bygg1 garanterer at fargen er innanfor toleransen, målt opp mot denne standarden, små nyanseforskjellar kan forekome på enkelte farger. Vi kan ikkje garantere fargelikheit mot andre produsentar. NCS koder utan "S": Dette er koder utan godkjent standard og det kan vi dessverre ikkje levere.

Glas

Utanom standard glastype, kan dørene også bestillast med følgande glastypar. Ytterdør Lier og Sande + sidefelt Slp og S-1 har laminert + herda glas.

Glas i dører som skal monterast over 700 moh.: Monteringshøgd og årsmiddeltemperatur skal oppgivast ved bestilling. Glaset blir vurdert og eventuelt trykkutjamna/tilpassa aktuell monteringshøgd.



Klart glas | Cotswold glas | Sota glas | Crepi glas | Frosta glas | Rilla glas



Klart glas



Cotswold glas



Sota glas



Crepi glas



Frosta glas




Rilla glas



Forus 09 i fargen klassisk kvit, NCS S 0500-N levert av Bygg1 i “Eventyrlig oppussing”. Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon

Minimalistiske ytterdører

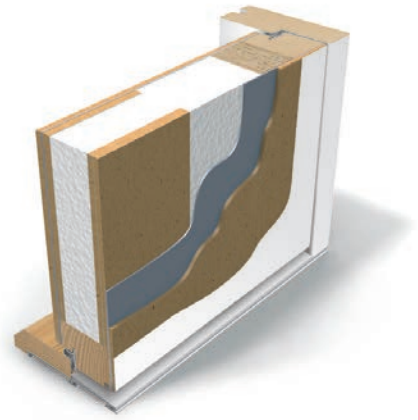


Forus har eit minimalistisk og reint uttrykk, utan glaslister på utsida og med skjulte hengsler, Tectus 340 3D. På dører med glas har Forus har ei ekstra HDF-plate rundt glasa.

Ved bruk av skjulte hengsler kan opningsvinkelen bli redusert, avhengig av korleis det vert kledd med bordkledning rundt døra utvendig.

Kan ikkje kombinerast med thermokonstruksjon.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

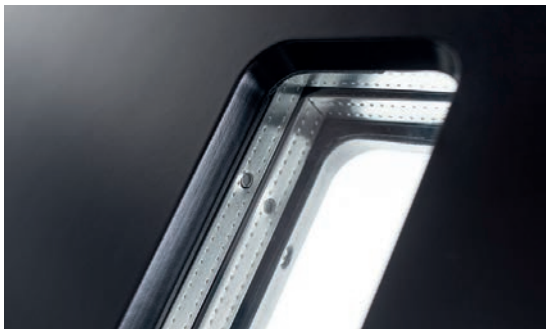

Alle Forus-modellane har klart 3-lags glas som standard



Stilreint, utan glaslister og med skjulte hengsler

Lagerførte i kvit, mørk grå, dempa svart og svart



Forus 01

B 5




Forus 02

B 5



Forus 03

B 5

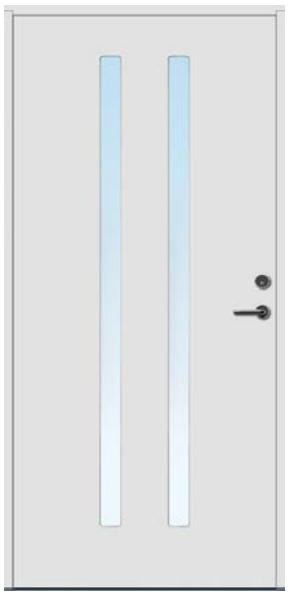

Forus 04

B 5

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Forus 06 i farge: RAL 5018. Foto: Hellvik Hus Frekhaug



Forus 05

L 5





Forus 06

B 5





Forus 07

B 5





Forus 08

B 5





Forus 09

B 5






Forus 10

B 5



Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

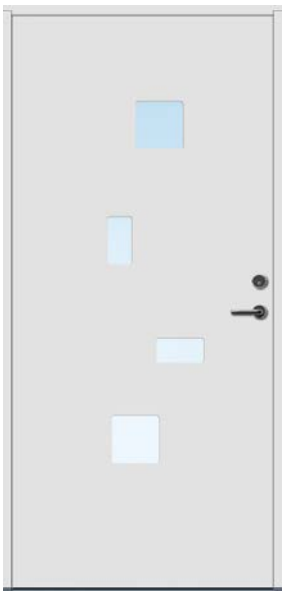

Forus 15

B 5




Forus 18

B 5



Forus 19

B 5

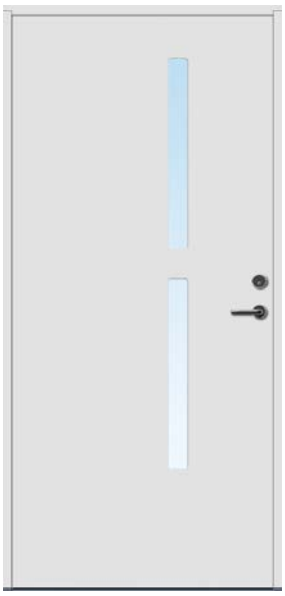

Forus 20

B 5



Forus 05 i farge NCS S 8500-N dempa svart

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Hald kulda ute og varmen inne

Alle våre standard ytterdører kan leverast som ISO med thermokonstruksjon.

VIL DU VITE MEIR?

Skann QR-koden for meir informasjon om ISO med termokonstruksjon.



Lier ISO i svart NCS S 9000-N

Ny ytterdør gir ditt inngangsparti eit løft samstundes som du får det lunt og varmt inne. Ved å velge thermokonstruksjon får du ei ytterdør som isolerer betre enn standard ytterdør.


Dørbladet er heile 78mm med 3-lags isolerglas, som gir U-verdi 0,67 W/m2K utan glas og 0,92-0,74 W/m2K med glasfelt.


- Vassklasse 7B
- Luftstraum 4
- Vindlast C3

Kan ikkje kombinerast med serien Forus. ISO i mørke fargar har maks høgde M22. Kvite dører kan produserast inntil maks høgde M25. Kan produserast med kompaktlaminat - ED81.

Alle ytterdører som kan leverast med ISO som tilval, er merka med ISO-symbol.

ISO

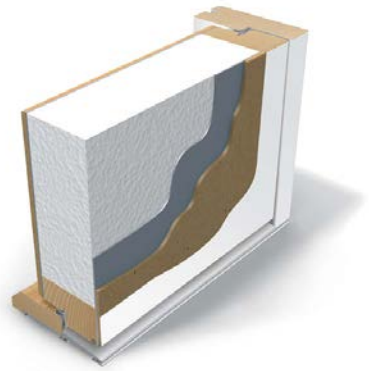

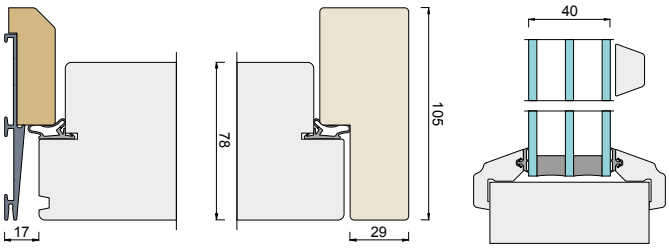

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ for våre dørar med ISO med termokonstruksjon.

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Standard ytterdører i moderne stil

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Stavanger levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



Asker

B K 5 ISO



Runde

L K 5 ISO



Stadt

B K 5 ISO



Harstad

B K 5 ISO

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Selje

B K 5

ISO



Alta

B K 5

ISO



Larvik

L K 5 10

ISO



Fornebu

B K 5 10

ISO



Hamar

L K 5


ISO



Ålesund

B K 5


ISO

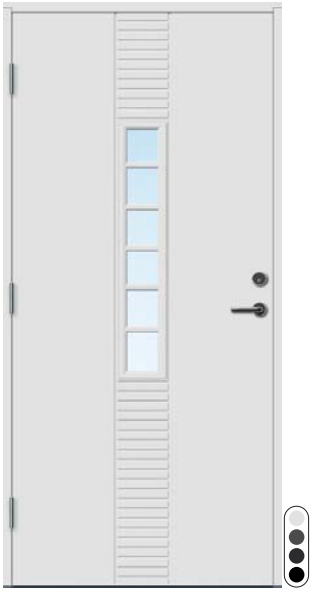

Lillehammer

L K 5 10

ISO

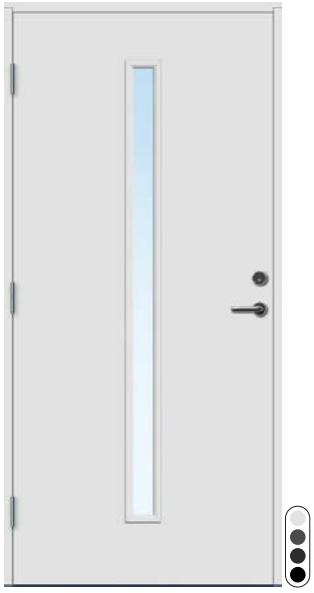

Loen

L K 5 10

ISO

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Hovdeby - med frosta glas

L K 5 10

ISO



Volda

L K 5 10

ISO



Leirvik

B K 5

ISO



Stange

B K 5

ISO



Ski

B K 5

ISO



Tau

B K 5

ISO



Bryne

B K 5

ISO



Lofoten

B K 5

ISO

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Stavanger

L K 5

ISO



Frogner

B K 5


ISO



Hvaler

B K 5

ISO

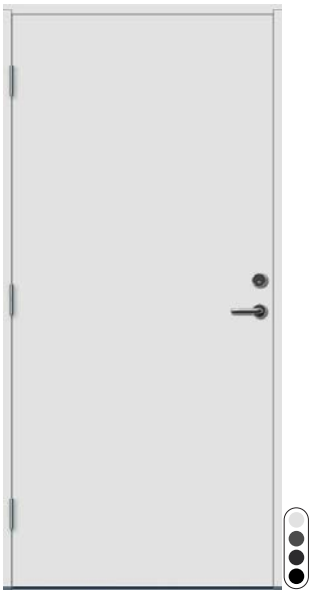

Sola

L K 5 10

ISO



Lier

L K 16

ISO



Sande

L K 16

ISO



Knarvik

B K 5

ISO



Sotra

B K 5

ISO

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Standard ytterdører i klassisk stil

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Geilo ytterdør med fargen Jotun 2006 Husmannsrød levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig /TMM Produksjon



Geilo

L K 4 8

ISO



Gol

L K 4 8

ISO



Norefjell

K B 5

ISO



Kvitfjell

B K 5

ISO

▶ Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Tinn

B K 5

ISO



Trysil

B K 5

ISO



Stryn - med cotswold glas

L K 5

ISO



Arna

B K 5

ISO



Stavern

B K 5

ISO



Farsund

B K 5

ISO



Lyngdal

B K 5

ISO

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Mandal TF

L B 21



Stryn TF - med cotswold glas

L B K 19



Tofløya Mandal i farge svart NCS S 9000-N. Den står godt til det herskapelige preget, slik som denne eldre elegante bustaden. Foto: @borowiak_interior_real_estate

Dei aller fleste av våre ytterdører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt. Mandal TF og Stryn TF er lagerførte i visse storleikar. Her avbilda i modul 19×21. Gå inn på vår heimeside for å sjå bilde av vårt utval av dører med sidefelt og som tofløya.


NB! På tofløya ytterdører med utanpåliggande dekor, er det forskjel på breidda på dørblada. Det er for at dekoren skal bli symmetrisk. Sjå detaljert informasjon i tabellen nederst på side 74.

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.


Ytterdører med utanpåliggande dekor

Våre ytterdører med utanpåliggande dekor passar godt til hus og hytter i klassisk eller herskapeleg stil. Dette er dører som har eit meir eksklusivt tradisjonelt design som vil løfte uttrykket til din bustad. Fevik, Grimstad, Lillesand, Lista, Mandal og Moi har ekstra store sprosser og dekor.
Alle dørene har slett innside og dekor på utsida som standard.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

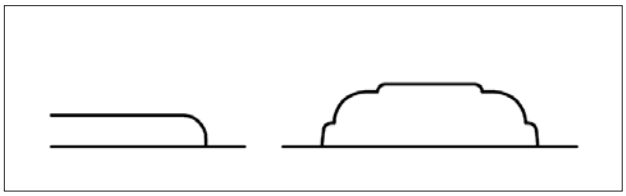

Utvendig dekor Arendal tett, Arendal glas og Fana

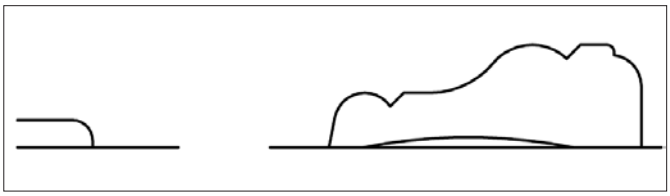

Utvendig dekor Fevik, Grimstad, Lillesand, Lista, Mandal og Moi



Arendal tett

B 5 ISO



Arendal glas

B 5 ISO



Arendal glas i farge NCS S 0500-N - Klassisk kvit.

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Fana - klart blyglas *

B 5 ISO



Grimstad

B 5 ISO



Lillesand

B 5 ISO



Mandal

L 5 ISO

** Fana kan kun leverast med klart - og frosta glas*



Fevik

B 5 ISO



Lista

B 5 ISO



Moi

B 5 ISO

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Basis ytterdører

Bodø, Kjeller, Moss, Odda, Utvik og Sjoa er dører med stort sett lik oppbygging og behandling som standard ytterdører. Einaste skilnad er låskasse Assa 565, sylinder TV5545, sluttstykke Assa 1889-11. Prisane gjeld standard farge (NCS S 0502-Y).

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Bodø

L K 2



Kjeller

L K 2



Moss

L K 2



Odda

L K 2



Utvik-med cotswold glas

L K 2



Sjoa

L K 5

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Standard ytterdører for ekstremt klima

Dette er dørblad med plater av kompaktlaminat, som gjer at dei er meir motstandsdyktige mot fukt enn vanlege mala ytterdører. Dørabladet er 65mm. Dersom døra skal stå på ekstremt verutsette stadar eller hard bruk, rår vi til å nytte slike dører. Våre standard ytterdører kan produserast med kompaktlaminat (ikkje Forus og dei med utanpåliggande dekor).

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Hovdeby med kompakt-laminat og frosta glas

L K 16



Sola med kompakt-laminat

L K 16




Volda med kompakt-laminat

L K 16

Hovdeby, Sola og Volda er lagerførte med kompaktlaminat i standard kvit.

Alle andre dører med symbolet K under, kan bestillast med kompaktlaminat.

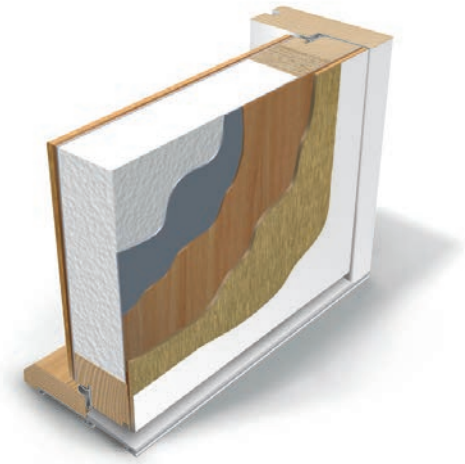


Snitt av ytterdør med kompaktlaminat.




Vi anbefalar å nytte syrefaste hengsler i miljø med mykje salt i lufta. Du kan spesialbestille dørene med slike hengsler ferdig montert, eller kjøpe lause for ettermontering på lagerførte dører. Sjå pris side: 129.

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Teknisk informasjon ytterdører

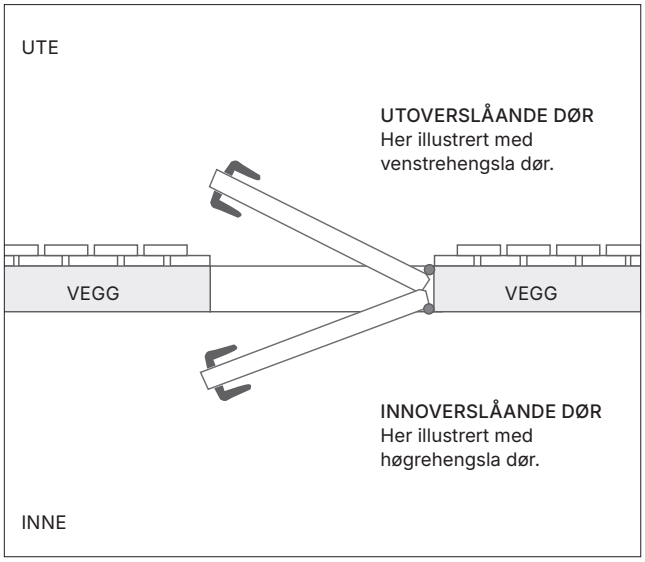

Slagretninga vert bestemt ut frå sida der ein ser hengslene.

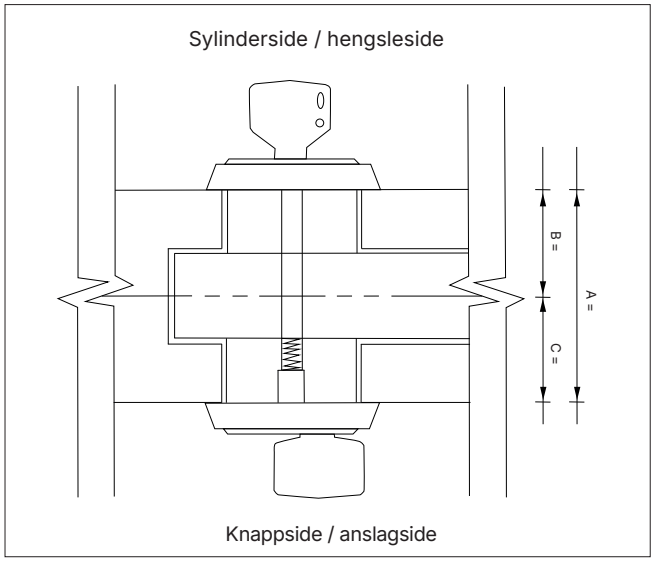

NB! Ifølgje Tek 17 skal inngangsdør og dører i kommunikasjonsvegar ha fri breidde på minimum 0,86 m. Vi anbefalar å nytte ytterdører med 11M.

ABC - mål

	A	B	C
Standard	62	23	39
Kompaktlaminat	65	23	42
Thermo	78	21	57

Mål oppgitt i mm.

Standard modulmål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	**M20**	**M21**	
M9	890 × 1989	890 × 2089	825
M10	990 × 1989	990 × 2089	925
M11		1090 × 2089	1025

Dør med SF som kan opnast	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	**M20**	**M21**	
M9+M4	1290 × 1989	1290 × 2089	825 + 409
M10+M4	1390 × 1989	1390 × 2089	925 + 409
M11+M4	1490 × 1989	1490 × 2089	1025 + 409

Likefløya pardør	Karm-yttermål	Karm-yttermål	Breidde på dørblad	
M13	1290 × 1989	1290 × 2089	619 + 618	*(571 + 663)
M14	1390 × 1989	1390 × 2089	669 + 668	*(621 + 713)
M15	1490 × 1989	1490 × 2089	719 + 718	*(671 + 763)
M16	1590 × 1989	1590 × 2089	769 + 768	*(721 + 813)
M17	1690 × 1989	1690 × 2089	819 + 818	*(771 + 863)
M18	1790 × 1989	1790 × 2089	869 + 868	*(821 + 913)
M19	1890 × 1989	1890 × 2089	919 + 918	*(871 + 963)

* Gjeld tofløya med utanpåliggande dekor (gangdøra er breiast)

SF fast karm modulmål	Karmyttermål	Karmyttermål
Modul	**M20**	**M21**
M3	290 × 1989	290 × 2089
M4	390 × 1989	390 × 2089
M5	490 × 1989	490 × 2089

Om modul ikkje er beskreve er det standard 9/10×20/21 som gjeld.

Dører i andre fargar

Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har betydning når du skal velje dører til ditt hus. Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, anten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Tofløya dører er praktiske og gir samstundes eit eksklusivt inntrykk. Våre dører kan bestillast på alle standardiserte NCS S / RAL fargekodar. Ytterdørene har slett innside og bomull (NCS S 0502-Y) som standard.



Ytterdør Forus 06, i fargen RAL 5018. Foto: Ivar Vasstveit Hellvik Hus



Asker
NCS S 0580-Y



Volda
NCS 2070-Y90R



Fana - klart blyglas
NCS S 6020-G30Y



Mandal
NCS S 4050 R70B



Runde
NCS S 4050-R

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Ytterdør med langt handtak



Langt handtak på ytterdøra er ein fin detalj som gir det lille ekstra til inngangspartiet ditt. Ytterdør med langt handtak gir eit stilfullt uttrykk med rette linjer og tidlaust design. Vi leverer langt handtak i svart lakk og i rustfritt stål med lengdene 100cm, 150cm og 190cm. Døra må lagast spesielt forsterka til feste for handtaket og er bestillingsvare.

Vi anbefalar låskasse 9788 kombinert med dørpumpe Dorma TS 83 til dører med langt handtak. Dørpumpe sikrar at døra held seg lukka også når den ikkje er låst. Om døra står utsett til for vær og vind, bør annan type låskasse vurderast. Men det er mange val og moglegheiter, ta kontakt med vårt kundesenter for å finne rett løysing for deg.

Rustfrie ståldelar skal reingjerast regelmessig for å bevare overflata og motverke misfarging og korrosjon. Vask med lunka vatn og eit mildt, pH-nøytralt reingjeringsmiddel. Bruk ein mjuk klut eller svamp. Skyll deretter grundig med reint vatn og tørk overflata etter vask.



Forus 03 NCS S 9000-N
med 100 cm handtak



Forus 03 NCS S 9000-N
med 150 cm handtak



Forus 03 NCS S 9000-N
med 190 cm handtak

PRISAR

Skann QR-koden for å
sjå prisar og alternativ
til lange handtak.



Forus 10 i dempa svart NCS S 8500-N med 150 cm handtak

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Sidefelt til ytterdør i fastkarm

Sidefelta er monterte med fastkarm, 42×105mm. Sidefelta er ikkje førbora, pga. valfri side ved montering. S-1 SF er laga som eit vindauge med heil ramme av furu, utan terskel.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden på side 78 for å få prisar og alternativ for produktet.

NB! Enkelte modellar har smalare glas på modul M4 enn bilda viser.



S-1 SF
Cotswold/ klart/ frosta glas
L 11 13



SLP1 SF
Cotswold/ klart/ frosta glas
L 11 13



Alta SF
frå M5
Klart glas
B 12



Alta SF
M4
Klart glas
B 12



Arendal SF
frå M5
Klart glas
B 12



Arendal SF
M4
Klart glas
B 12



Asker SF
Klart glas
B 12



Fornebu SF
Klart glas
L 12



Forus 02 SF
Klart glas
B 12



Forus 03 SF
Klart glas
B 12



Forus 05 SF
Klart glas
B 12



Forus 06 SF
frå M5
Klart glas
B 12



Forus 06 SF
M4
Klart glas
B 12



Forus 07 SF
Klart glas
B 12



Forus 08 SF
frå M5
Klart glas
B 12



Forus 08 SF
M4
Klart glas
B 12



Grimstad SF
Klart glas
B 12



Harstad SF
frå M5
Klart glas
B 12



Harstad SF
M4
Klart glas
B 12



Hovdeby SF
Frosta glas
L 12

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Larvik SF
frå M5
Klart glas
B 12



Larvik SF
M4
Klart glas
B 12



Loen SF
Klart glas
L 12



Lillehammer
SF
Klart glas
L 11



Mandal SF
Klart glas
B 12



Mandal SF
M4
Klart glas
B 12



Runde SF
frå M5
Klart glas
B 12



Runde SF
M4
Klart glas
B 12



Selje SF
frå M5
Klart glas
B 12



Selje SF
M4
Klart glas
B 12



Ski SF
frå M5
Klart glas
B 12



Ski SF
M4
Klart glas
B 12



Stadt SF
frå M5
Klart glas
B 12



Stadt SF
M4
Klart glas
B 12



Stange SF
frå M5
Klart glas
B 12



Stange SF
M4
Klart glas
B 12



Stryn SF
Cotswold
glas
L 12



Volda SF
frå M5
Klart glas
B 12



Volda SF
M4
Klart glas
B 12



Sola SF
B 12

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ til sidefelt til ytterdør i fastkarm




Forus 04 med sidefelt i farge: RAL 7016. Foto: Wari Hus

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Overlys til ytterdør

Klart glas er standard.
Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

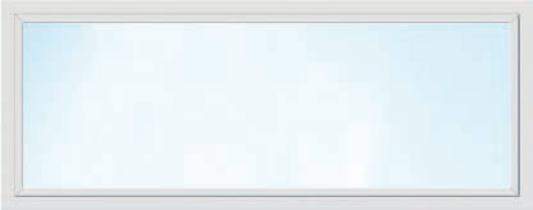

Overlys med klart glas
B 14 15

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ til overlys til ytterdør.

U-verdi

Modell	Enfløya (10×21)	ISO (10×21)
Forus ytterdører		
Forus 01	0,93	-
Forus 02	1,40	-
Forus 03	1,40	-
Forus 04	1,00	-
Forus 05	0,93	-
Forus 06	1,40	-
Forus 07	1,40	-
Forus 08	0,93	-
Forus 09	0,83	-
Forus 10	0,77	-
Forus 15	1,40	-
Forus 18	1,40	-
Forus 19	0,99	-
Forus 20	1,40	-
Standard ytterdører		
Alta	1,00	0,77
Arna	0,77	0,67
Asker	1,00	0,78
Bryne	1,00	0,77
Farsund	1,00	0,77
Fornebu	1,00	0,78
Frogner	1,00	0,78
Geilo	1,00	0,77
Gol	0,77	0,67
Hamar	0,77	0,67
Harstad	1,00	0,77
Hovdeby	1,00	0,78
Hvaler	1,00	0,78
Knarvik	0,77	0,67
Kvitfjell	1,00	0,77
Larvik	1,00	0,78
Leirvik	1,00	0,78
Lier	1,10	0,78
Lillehammer	1,00	0,78
Loen	1,00	0,78

Modell	Enfløya (10×21)	ISO (10×21)
Lofoten	1,00	0,78
Lyngdal	1,00	0,78
Norefjell	1,00	0,77
Runde	1,00	0,78
Sande	1,00	0,78
Selje	1,00	0,78
Ski	1,00	0,78
Sola	0,77	0,67
Sotra	1,00	0,78
Stadt	1,00	0,78
Stange	1,00	0,78
Stavanger	1,00	0,77
Stavern	0,77	0,67
Stryn	1,00	0,78
Tau	0,77	0,67
Tinn	0,77	0,67
Trysil	1,00	0,77
Volda	1,00	0,78
Ålesund	1,00	0,78
Ytterdører med utanpåliggande dekor		
Arendal	0,77	0,67
Arendal med glas	1,00	0,78
Fana-glas med blydekor	1,00	0,77
Fevik	0,77	0,67
Grimstad	1,00	0,78
Lillesand	1,00	0,77
Lista	0,77	0,67
Mandal	1,00	0,78
Moi	0,77	0,67
Basis ytterdører		
Bodø	0,77	
Kjeller	1,00	
Moss	0,77	
Odda	1,00	
Utvik	1,00	
Sjoa	1,00	

Modell	Enfløya (10×21)
Sidefelt i fastkarm	
S-1 SF med klart og Cotswold glas	1,40
S-1 med frosta glas	1,40
SLP1 SF med klart og Cotswold glas	1,40
SLP1 SF med frosta glas	1,40
Alta SF	1,00
Arendal SF	1,00
Arendal med glas SF	1,00
Asker SF	1,00
Fornebu SF	1,00
Forus 01 SF	1,40
Forus 02 SF	1,40
Forus 03 SF	1,40
Forus 06 SF	1,40
Forus 07 SF	1,40
Forus 08 SF	1,40
Grimstad SF	1,00
Harstad SF	1,00
Hovdeby SF	1,00
Larvik SF	1,00
Loen	1,00
Lillehammer SF	1,00
Mandal SF	1,00
Runde SF	1,00
Selje SF	1,00
Ski SF	1,00
Sola SF	0,77
Stadt SF	1,00
Stange SF	1,00
Stryn SF	1,00
Volda SF	1,00
Overlys	
Overlys modul: 8/9/10×3/4	1,60
Overlys modul: 13/14/15×3/4	1,60

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Skog 09 med svart lasur, 190 cm langt handtak og overlys. Døra er produsert med ekstra høgd, 230 cm. Sans innerdører med kvitlasert lakkert eikefiner. Karm med listefri løysing og skjulte hengsler. Ekstra høgde på dørene (240 cm) Foto: Bygg1

Tredører

Eksklusive tredører

Skog er vår serie med eksklusive ytterdører med vakre trepanel, designa for eit stilreint og varig uttrykk. Med gjennomtenkte detaljar og førsteklasses handverk er dette dørene for deg som ønskjer eit varig og vakkert førsteinntrykk. Inspirert av nordisk natur gir Skog ein lun og solid velkomst til heimen.

Svært robuste tredører, der dei med panel er heile 98 millimeter tjukke! Dørene i serien Skog er behandla med lasur og lakk. Variasjonane i treverket er med på å gjere dette til spesielle og flotte produkt.


Eit berekraftig produkt med isolasjon av resirkulert cellulose og nøye utvalt treverk, utan bruk av metall-plater. Sidan dette er eit naturleg treprodukt vil dørene leve litt i takt med årstidene og klima.

NB! På grunn av konstruksjonen kan ein berre bruke Yale Doorman L3S, Linus og Durus til desse dørene. Hugs og å bestille ekstra lang vridarpinne og skruar til vanleg dørvridar.

Konstruksjon Skog

- Dørblad 74 eller 98 millimeter
- Panel av kvistfri furu 12×58, 12×95 eller 12×140mm
- U-verdi 0,71 – 1,00
- Ramtre av fingerskjøtt, laminert og kvistfritt limtre
- Isolasjon av 74 mm resirkulert cellulose
- 3-lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass
- Karm 53×128mm av laminert, kvistfri furu. Karmane er forbora med diameter 14 mm + 6 mm for monteringsskrue
- Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2-vegsside-justering + opp/ned. 3 stk. på M19 og 20 / 4 stk. på M21
- Pakning i karm og på dørblad
- 25 millimeter slitesterk HC-terskel av aluminium og lasert bjørk
- FG-sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
- Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

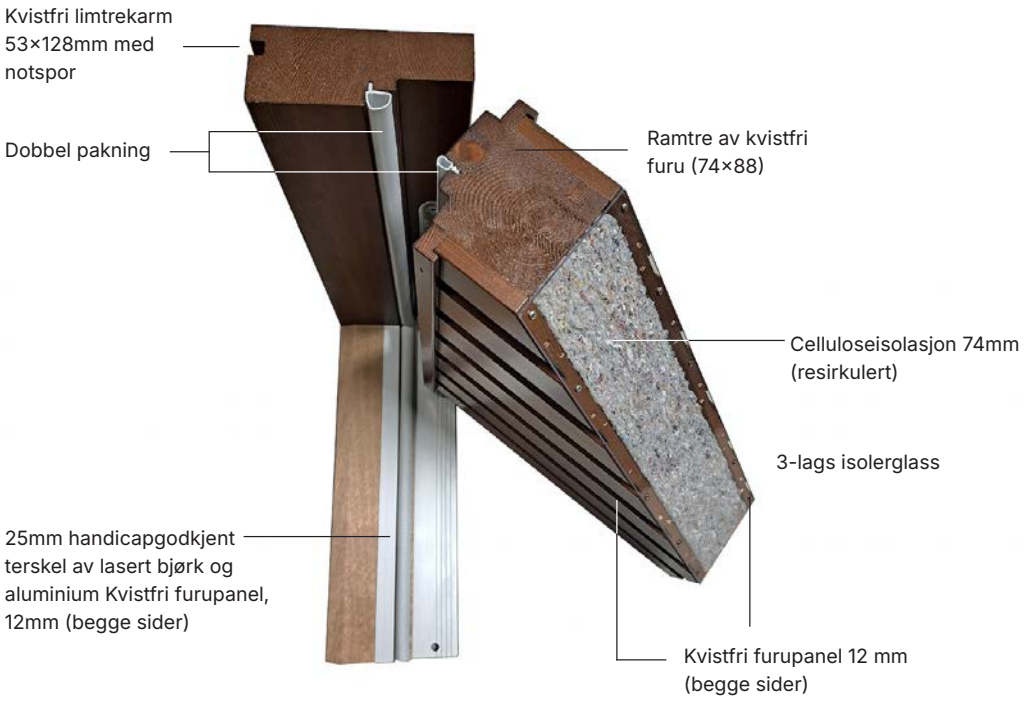

Standardlasur


Svart lasur

Kvit lasur


Lysebrun lasur



Brun lasur



Grå lasur

U-verdi

Modell	U-Verdi Enfløya (10×21)
Skog 01	0,71
Skog 02	0,87
Skog 03	0,87
Skog 04	0,87
Skog 05	0,87
Skog 06	0,87
Skog 07	0,71
Skog 08	0,87
Skog 09	0,71
Skog 10	0,87
Skog 11	0,87
Skog 12	0,71
Skog 13	0,71
Skog 14	0,71
Skog 15	0,87
Skog 16	0,87
Skog 17	1,00
Skog 18	0,97
Skog 19	0,97
Skog 20	0,97
Skog 21	0,97

Teikningar

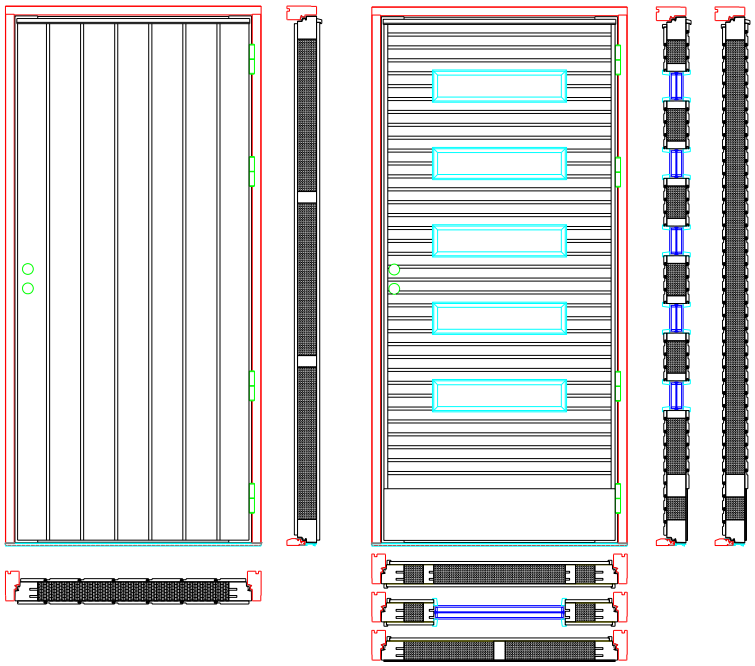

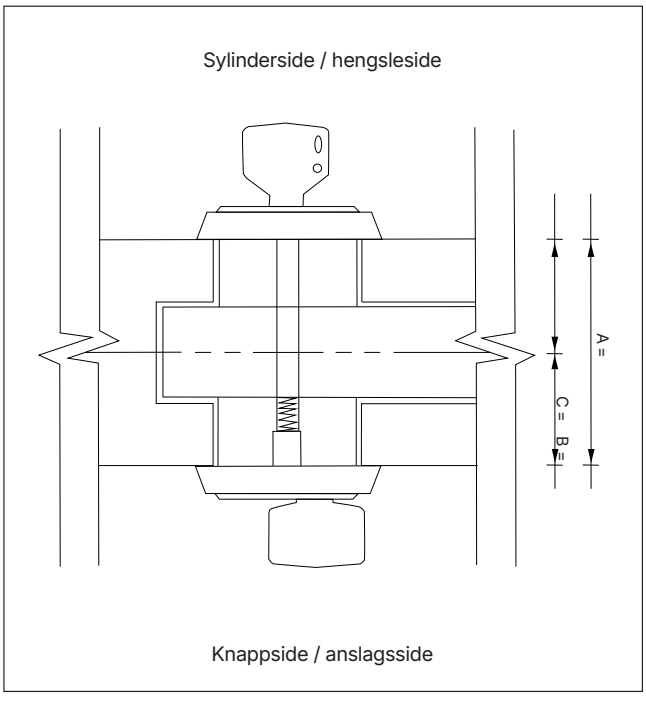

ABC- mål

Modell	A	B	C
SKOG 01	94	34	60
SKOG 02	94	30	64
SKOG 03	94	30	64
SKOG 04	94	30	64
SKOG 05	94	30	64
SKOG 06	94	30	64
SKOG 07	98	34	64
SKOG 08	98	34	64
SKOG 09	94	30	64
SKOG 10	94	30	64
SKOG 11	98	34	64
SKOG 12	98	34	64
SKOG 13	98	34	64
SKOG 14	94	30	64
SKOG 15	98	34	64
SKOG 16	98	34	64
SKOG 17	74	22	52
SKOG 18	74	22	52
SKOG 19	74	22	52
SKOG 20	74	22	52
SKOG 21	74	22	52



Skog 01

B 2



Skog 02

B 2



Skog 03

B 2



Skog 04

B 2



Skog 05

B 2



Skog 06

B 2



Skog 07

B 2



Skog 08

B 2

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 98.



Skog 09

B 2



Skog 10

B 2



Skog 11

B 2



Skog 12

B 2



Skog 13

B 2



Skog 14

B 2



Skog 15

B 2



Skog 16

B 2

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 98.



Skog 17

B 2



Skog 18

B 2



Skog 19

B 2



Skog 20

B 2



Skog 21

B 2

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 98.



Inngangsparti med Skog 01 (med sparkeplate og ventil) og Skog 05, sidefelt Skog GL

Sidefelt



SF Skog LK1

B 23



SF Skog LK2

B 23



SF Skog LK3

B 23



SF Skog LK4

B 23



SF Skog LK5

B 23



SF Skog LK6

B 23



SF Skog LK7

B 23

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 98.



SF Skog
LK8

B 23



SF Skog
LK9

B 23



SF Skog
LK10

B 23



SF Skog
GL

B 23



Skog 11 Svart lasur med sidefelt Skog GL

Overlys



Overlys Skog GL

B 23

U-Verdi

Modell	U-Verdi Enfløya (10×21)
Skog LK1 - fastkarm	0,71
Skog LK2 - fastkarm	0,71
Skog LK3 - fastkarm	0,71
Skog LK4 - fastkarm	0,71
Skog LK5 - fastkarm	0,71
Skog LK6 - fastkarm	0,71
Skog LK7 - fastkarm	0,71
Skog LK8 - fastkarm	0,87
Skog LK9 - fastkarm	1,00
Skog LK10 - fastkarm	0,97
Skog Glas - fastkarm	1,00
Skog Overlys Glas - fastkarm	1,00

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 98.



Fjord 04 har slipt dekor i glaset. Foto: Tony Hall

Eksklusive ytterdører

For nordisk klima

Fjell og Fjord robuste ytterdører med høg kvalitet og einestående isoleringsevne

Ei god dør skal vere vakker, praktisk og haldbar. Ho skal også komplettere huset sin arkitektur, og med ein god konstruksjon vere sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. I produksjonsprosessen er den nyaste teknologien og det beste materialet nytta. Konstruksjonen gjer at isoleringsevna vert betydeleg betre enn på standard ytterdører. U-verdien på dørene er frå 0,57 til 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard.

Ytterdører med betre isolering vil redusere varmetapet betydeleg. Ved å nytte våre ytterdører får du betre innemiljø, auka komfort og lågare energikostnadar.

Thermokonstruksjon er isolert med 79 millimeter EPS grafitt. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg.


I alle dører med thermokonstruksjon er det dobbel pakning, på dørbladet og i karmen. Dette gir suveren tetting mot luft og regn. På grunn av denne kunstruksjonen er det ikkje alle typar digitale lås som kan monterast.


NB! Pga. thermokonstruksjon kan ein kun nytte Yale Doorman L3S, Linus og Durus til desse dørene. Hugs også å bestille ekstra lang vridarpinne og skruar til vanleg dørvridar.

- Dørblad 86 millimeter
- Ytterplate av vassavvisande HDF
- 2-komponent maling som toler ekstremt klima
- Aluminiumplate på begge sider
- U-verdi 0,57 – 0,98
- Ramtre av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre
- Isolasjon av 79 mm EPS grafitt
- 3-lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass
- Karm 53×115 millimeter av laminert, kvistfri furu
- Karmane er forbora med diameter 14mm + 6mm til monteringsskrue
- Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned.3 stk. på M19 og 20 / 4 stk. på M21
- Patentert pakning som tettar betre
- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
- FG sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
- Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11
- KSI– sidefelt og Fjell 11 har herda sikkerheitsglas




Fjell og Fjord vert som standard levert med TV 8659K langskilt på innsida.

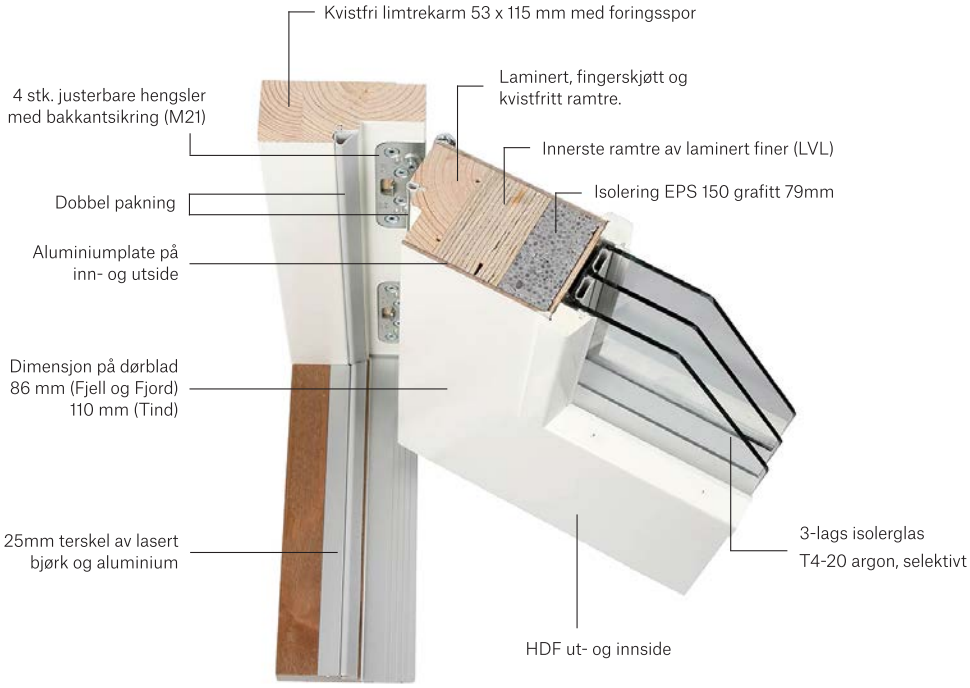

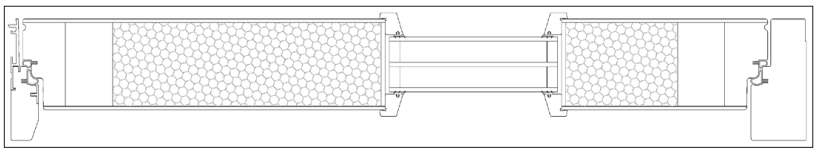

Thermokonstruksjon, U-verdi 0,57-0,98. Dørblad 86 mm.

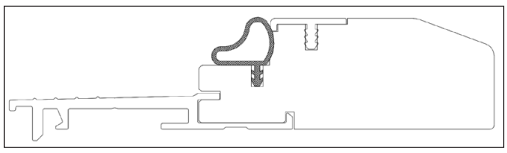

Terskel

Forslag til fargar

Fjell og Fjord har ingen tillegg for spesialfarge. Kvit NCS S 0502-Y er standard.

NCS S 0502-Y
Bomull - Standard kvit

NCS S 0500-N
Klassisk kvit

NCS S 5030-R80B
Blå

NCS S 2070-Y90R
Raud

NCS S 4050-R
Mørk raud

NCS S 6020-G30Y
Grøn

NCS S 3502-B
Lys grå

NCS S 6500-N
Grå

NCS S 7500-N
Mørk grå

RAL 7016
Antrasitt

NCS S 8500-N
Dempa svart

NCS S 9000-N
Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys, kuving må reknast med når dørbladet vert oppvarma. Mørke fargar er krevjande og ein må også rekne med meir vedlikehald, voksing ein til to gongar i året. Sjå våre vedlikehaldsråd. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med. Dørene har glans 35.

Fjell designdører

Definisjonen av eit fjell er ein topp eller eit område over tregrensa. Denne dørserien har eit moderne design som gjer at den skil seg ut i mengda, samstundes med at designet er tidlaust. Dørene er produserte med overflate av vassavvisande HDF. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdien på desse dørene er 0,57 - 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Alle dørene i serien Fjell har slett innside som standard.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Valfri NCS/RAL farge

UTAN TILLEGG I PRISEN!



Fjell 07 RAL 7016 med sparkeplate



Fjell 04



Fjell 05



Fjell 06



Fjell 07

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er bomull, NCS S 0502-Y men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 97-98.



Fjell 08





Fjell 09





Fjell 10





Fjell 11





Fjell 12





Fjell 13





Fjell 14





Fjell 15



Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er bomull, NCS S 0502-Y men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 97-98.

Sidefelt

Alle med klart glas.
Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



DLK1
B 23



DLK2
B 23




DLK11
B 23

KSI Sideglas
B 24

DLK = Sidefelt i fast karm
KSI = Sideglas i fast karm
KYI = Overlys i fast karm

Overlys

Alle med klart glas.
Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



KYI Overlys
B 3

U-Verdi Fjell

Modell	Einfløya (10×21)	Tofløya (19×21)
Fjell 04	0,80	0,80
Fjell 05	0,80	0,80
Fjell 06	0,59	0,59
Fjell 07	0,80	0,80
Fjell 07 i mørk grå og svart	0,80	0,80
Fjell 08	0,80	0,80
Fjell 09	0,59	0,59
Fjell 10	0,80	0,80
Fjell 11	0,80	0,80
Fjell 12	0,80	0,80
Fjell 13	0,80	0,80
Fjell 14	0,80	0,80
Fjell 15	0,80	0,80
DLK1 - fastkarm	0,59	
DLK2 - fastkarm	0,59	
DLK11 - fastkarm	0,80	
KSI Sideglas	1,00	
KYI Overlys	1,00	

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er bomull, NCS S 0502-Y men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 97-98.

Fjord ytterdører

Omgrepet fjord kjem frå *"der ein ferdast over"* og tradisjonelt vart fjordane i vårt langstrekte land nytta som hovudferdselsårer. Fjord er navnet på denne serien med ytterdører i tradisjonelt design. Dei er produserte med overflate av vassavvisande HDF og utanpåliggande dekor av CPVC. Glaset er energi-sparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdien på desse dørene er 0,57-0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhus-standard. Dørene i serien Fjord har lik inn- og utside.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Valfri NCS/RAL farge

UTAN TILLEGG I PRISEN!



Fjord 05 - med blyglas i farge NCS S 4050-R Mørk raud.



Fjord 01

B 2



Fjord 02

B 2



Fjord 03

B 2



Fjord 03 - med glas

B 2

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er bomull, NCS S 0502-Y men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 97-98.



Fjord 04

B 2





Fjord 04 - med slipt glas

B 2





Fjord 05 - med blyglas

B 2





Fjord 06

B 2





Fjord 06 - med glas

B 2





Fjord 07

B 2





Fjord 07 - med glas

B 2





Fjord 08

B 2



Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er bomull, NCS S 0502-Y men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 97-98.



Fjord 08 - med glas

B 2





Fjord 09

B 2





Fjord 09 - med glas

B 2





Fjord 10 - klart glas

B 2





Fjord 11

B 2





Fjord 11 -med glas

B 2



Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er bomull, NCS S 0502-Y men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar.
For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 97-98.

U-Verdi Fjord

Modell	Einfløya (10×21)	Tofløya (19×21)
Fjord 01	0,59	0,59
Fjord 02	0,80	0,80
Fjord 03	0,59	0,59
Fjord 03 - med glas	0,80	0,80
Fjord 04	0,59	0,59
Fjord 04 - med slipt glas	0,80	0,80
Fjord 05 - med blyglas	0,80	0,80
Fjord 06	0,59	0,59
Fjord 06 - med glas	0,80	0,80
Fjord 07	0,59	0,59
Fjord 07 - med glas	0,80	0,80
Fjord 08	0,59	0,59
Fjord 08 - med glas	0,80	0,80
Fjord 09	0,59	0,59
Fjord 09 - med glas	0,80	0,80
Fjord 10	0,80	0,65
Fjord 11	0,59	0,59
Fjord 11 - med glas	0,80	0,80

Innoverslåande dørblad kan ikkje produserast.

Garanti

I tillegg til reklamasjonsretten på fem år, gir vi 15 år garanti på formstabilitet for serien Fjord og Fjell, opp til og med storleiken M11×21. For at garantien skal gjelde, må dørene vere monterte fagmessig og Bygg 1 sine vedlikehaldsråd vere følgde.

Våre ytterdører har svært lang levetid om dei er rett montert, justert og våre vedlikehaldsråd er fulgt. Skal dei halde seg fine og vare lengst mogleg, må dei også beskyttast mot regn og snø med eit takoverbygg/ inngangstak.

Les mer om vedlikehald på side 130.

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på **www.bygg1.no.**

Brann/ lyd

Dei fleste modellane i serien Fjell kan produserast som brann, lyd eller begge deler (med Sa/S200). Fjord kan ikkje produserast med brannklasse

Sjå symbol under kvar dør.

Lyd - dB40/dB35 på dører med glas

Brann - EI30 Sa/S200

Sjå kva storleikar som kan produserast på side 101-104.

Pr. dato kan vi produsere tofløya og dør med sidefelt som brann / lyd, men dei er ikkje sertifisert og skilta.


Konstruksjon brann/lyd

- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
- 86mm dørblad
- Karmdimensjon 53×115mm
- Sandwichkonstruksjon 3 x trefiberplate med luftmellomrom
- Sporfresing maks 2mm

U-verdi:
Tette dører har 0,8 W/m2K
Dører med glas har ≤1,0 W/m2K

ABC- mål

	A	B	C
Fjell	86	22	64
Fjord	86	22	64

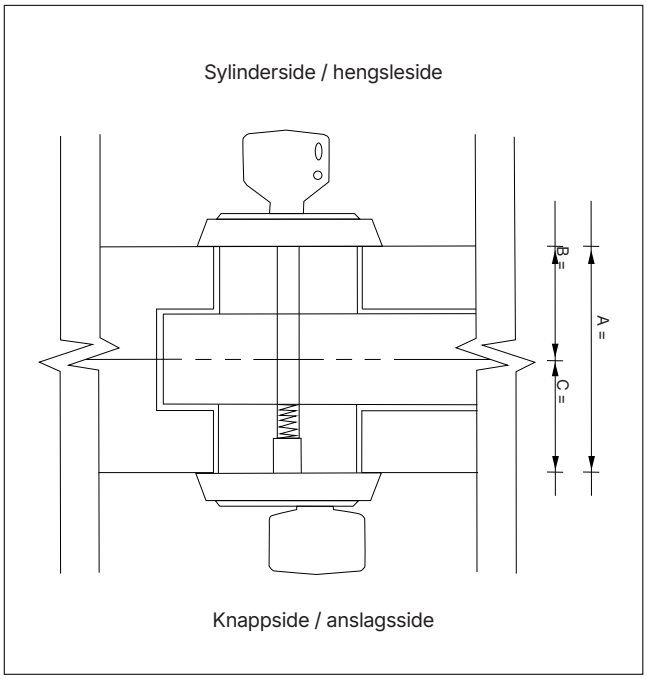

Standard modulmål Skog, Fjell og Fjord

Standard modulmål	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8	790×1890	790×1990	790×2090	710
M9	890×1890	890×1990	890×2090	810
M10	990×1890	990×1990	990×2090	910

Dør med hengsla sidefelt	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8+M4	1190×1890	1190×1990	1190×2090	710+398
M9+M4	1290×1890	1290×1990	1290×2090	810+398
M10+M4	1390×1890	1390×1990	1390×2090	910+398
M10+M5	1490×1890	1490×1990	1490×2090	910+498

Tofløya pardør	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M15	1490×1890	1490×1990	1490×2090	704+704
M16	1590×1890	1590×1990	1590×2090	754+754
M17	1690×1890	1690×1990	1690×2090	804+804
M18	1790×1890	1790×1990	1790×2090	854+854
M19	1890×1890	1890×1990	1890×2090	904+904
M20	1990×1890	1990×1990	1990×2090	954+954

Sidefelt i fastkarm	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål
Modul	M19	M20	M21
M2 (KSI)	190×1890	190×1990	190×2090
M3	290×1890	290×1990	290×2090
M4	390×1890	390×1990	390×2090
M5	490×1890	490×1990	490×2090


	Fjord	Fjell og Skog	Tofløya Fjord	Tofløya Fjell og Skog
Min / maks bredde	M8-M11	M7-M11	M15-M20	M13-M20
Min / maks høgde	M17-M23	M17-M23	M17-M23	M17-M23
Nokre modellar kan ikkje lagast smalare enn M8 pga. glasfelta				

Brannklassifisert EI30	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tillatt (730mm x 1400mm)		

Lydklassifisert dB40	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M7-10 (M11)	M7-10 (M11)
Min/ Maks høgd	M16-M24 (M23)	M16-M24 (M23)
Maks heilglass er tillatt på dører mindre enn 991mm x 2290mm		
Maks M18 glas på dører med storleik 991-1090mm x 2290mm		

Brann og -lydklassifisert EI30/dB40	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tillete (730mm x 1400mm)		

Glasfelt

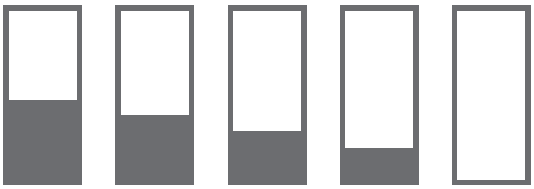


M12 1108 mm | **M14** 1308 mm | **M16** 1508 mm | **M18** 1708 mm | **Heilglas**

Merk! Målet er frå karmen si øvre side til nedre kant av glasfeltet (målet er ikkje høgda på glaset).

Øvrige produkt

Mange dører i huset har spesielle funksjonar. Dei skal gjere meir enn å vere ein barriere mellom to rom. Nokre har som spesialitet å halde kulda på loftet der ho høyrer heime, medan andre skal halde den behagelege varmen inne i badstua. Brannsikkerheit og smarte løysingar for å spare plass er også ting vi arbeider med. Her finn du dører og andre produkt som alle dekkjer kvart sitt spesialfelt.

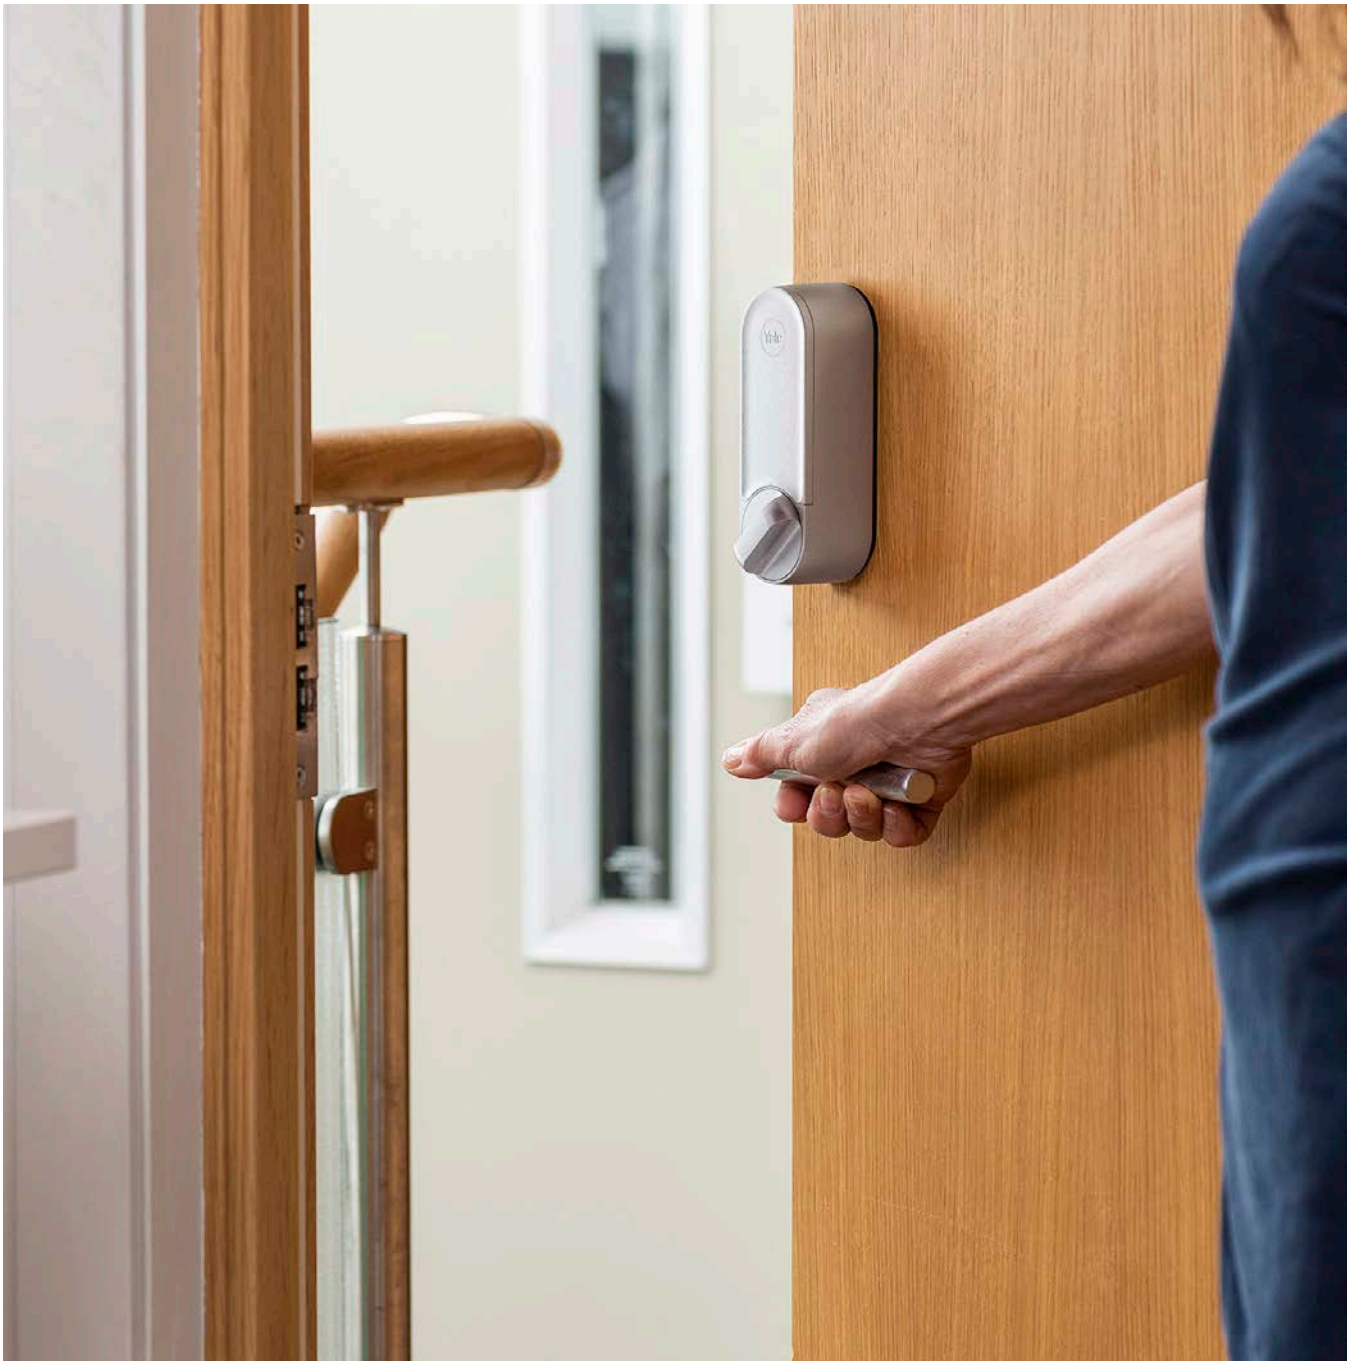

Smartlås Yale-Linus-L2

Pendeldører

Slette pendeldører med kompakt kjerne av trefiber, for innvendig bruk. Lagerført i modul 9/10×21, med rundt og rektangulært glas, begge med sparkeplate. Andre overflater, modular og med sidefelt/tofløya på bestilling. Standardfarge NCS S 0502-Y.

- 40mm dørblad
- 4mm herda glas, Ø31,7cm / 20×60cm
- To hengsler 33/125 Fe/Ce
- 92 mm kvit karm
- Sparkeplate 170mm på begge sider


Pendeldører blir normalt brukte der ein ønskjer rask passasje i begge retningar utan å bruke dørhandtak. Døra svingar begge vegar og går tilbake til lukka posisjon etter bruk.

Vanlege bruksområde er:
- storkjøkken, kantiner og restaurantkjøkken
- lager, butikk og bakrom
- sjukehus, institusjonar og omsorgsbygg
- industrilokale og produksjonsområde
- mellom soner med mykje trafikk av personar, traller eller varer

Dei er spesielt praktiske når ein ofte går gjennom døra med hendene fulle eller med tralle. Pendeldører blir også ofte leverte med vindauge, slik at ein kan sjå om nokon kjem frå motsett side.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



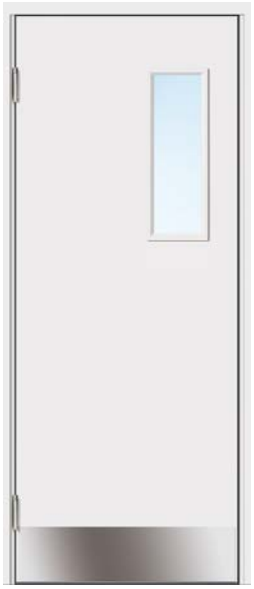

Pendeldør
med avlangt glas

L 16



Pendeldør
med avlangt glas TF

B



Pendeldør
med rundt glas

L 16



Pendeldør
med rundt glas TF

B

Øvrige tillegg på side 129. For modulmål, sjå side 8.

Prosjekt / Brann og lyd

Vi kan levere det meste av dører til prosjektmarknaden, ta kontakt for pristilbod. Alle prosjekt- og brann/lyd dører vert levert utan sylinder som standard. Karmsidene er gjennombora 14mm for innfesting med karmanker. 40mm dørblad som skal nyttast med dørpumpe, må produserast med ekstra forsterkning.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

25 dB: Samtale med normalt nivå høyrast og blir forstått på andre sida av døra
30 dB: Samtale med normalt nivå høyrast svakt og kan bli forstått på andre sida av døra
35 dB: Samtale med normalt nivå kan ikkje bli forstått på andre sida av døra
40 dB: Samtale med normalt nivå kan ikkje høyrast, men rop og skrik høyrast svakt

Innerdørene skal ikkje ha større temperatur-skilnad enn ca. +/- 5 grader på kvar side av døra.



INNERDØR UKLASSA

Slett kompakt innerdør. 40mm dørblad med kjerne av rørspon malt overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke 2864-2 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

L 3





INNERDØR EI30/25dB

Brannklassifisert kompakt innerdør med ekspanderande brannpakning festa på karmen. 40mm dørblad med kjerne av rørspon overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke 2864-2 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder. NB! Ved dør med sidefelt og tofløya er det ikkje lydklasse.

L 3 10





INNERDØR EI30/35DB

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderande brann-pakning. Sa/S200 og C5. 54mm dørblad med kjerne av massiv trefiber-plate, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eike-terskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

L 3 10



Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar og sylinder. Ta kontakt for pris på andre typer.



INNERDØR EI30/40dB

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderande brann-pakning. Sa/S200 og C5. 63mm dørblad med overfals og kjerne av tre stk. trefiberplater, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP732 og fire justerbare hengsler 110-30 TSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

EI L 16





INNERDØR EI60/25dB

Brannklassifisert kompakt innerdør med ekspanderande brannpakning. Sa/S200 og C5. 54mm dørblad med kjerne av trefiberplate, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

EI L 4





INNERDØR EI30/35dB MED KLIMASTAMME

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderande brannpakning. Sa/S200 og C5. 54mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate og aluplate, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og fire justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Tåler opp til 20°C temperaturforskjel. Eks. vridar og sylinder.

EI L 4





YTTERDØR EI30/35dB

Brann- og lydklassifisert ytterdør med ekspanderande brannpakning. Sa/S200. 78mm dørblad med kjerne av steinull, trefiberplater og aluplate, overflate av HDF. 54×105mm furukarm med pakning og terskel i eik og aluminium. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 110×36 KSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. U-verdi 0,84. Eks. vridar og sylinder.

EI B 5 8





YTTERDØR EI60/35dB

Brann- og lydklassifisert ytterdør med ekspanderande brannpakning. Sa/S200.78mm dørblad med kjerne av steinull, trefiberplater og aluplate, overflate av HDF. 54×105mm furukarm med pakning og terskel i eik og aluminium. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 110×36 KSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. U-verdi 0,84. Eks. vridar og sylinder

EI B 5 8



Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar og sylinder. Ta kontakt for pris på andre typer.



Fjell 07
EI30/35dB
L 16

YTTERDØR EI30/35dB

Vi har Fjell 07 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB Sa/S200, med klart glas. 86mm dørblad med ramtre av fingerskjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53×115mm kvistfri furukarm som er forbora Ø14mm og det er montert 28mm karmhylse + løs 6.9×45 betong/treskru og plugg T8. Terskel i aluminium og edeltre. FG beslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMK SS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.



Fjell 09
EI30/40dB
L 16

YTTERDØR EI30/35dB-40dB

Vi har Fjell 09 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB (40dB) Sa/S200. 86mm dørblad med ramtre av fingerskjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53×115mm kvistfri furukarm som er forbora Ø14mm og det er montert 28mm karmhylse + løs 6.9×45 betong/treskru og plugg T8. Terskel i aluminium og edeltre. FGbeslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMKSS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge
NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.



Fjell 10
EI30/35dB
L 16

YTTERDØR EI30/35dB

Vi har Fjell 10 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB Sa/S200, med klart glas. 86mm dørblad med ramtre av fingerskjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53×115mm kvistfri furukarm som er forbora Ø14mm og det er montert 28mm karmhylse + løs 6.9×45 betong/treskru og plugg T8. Terskel i aluminium og edeltre. FG beslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMK SS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

OBS! Dørene har tre pakningar, som gjer at det krev litt meir kraft å lukke, enn vanlege dører med ei pakning. Det er også ekstra viktig at dørene justerast heile levetida for optimal funksjon.

Innerdørene kan produserast med utanpåliggande dekor og ytterdørene kan leverast med sporfrest dekor.

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar og sylinder. Ta kontakt for pris på andre typer.



Labmålt Rw og U-verdi

Modell	Labmålt Rw	U-verdi
		Einfløya
Innerdør uklassifisert		
Innerdør EI30/25dB	Rw 28dB	
Innerdør EI30/35dB	Rw 38dB	
Innerdør EI30/40dB	Rw 44dB	
Innerdør EI60/25dB	Rw 31dB	
Innerdør klima EI30/35dB	Rw 38dB	
Innerdør klima EI30/35dB svart (NCS S 9000-N)	Rw 38dB	
Ytterdør EI30/35dB	Rw 38dB	0,84
Ytterdør EI60/35dB	Rw 38dB	0,84
Ytterdør Fjell 07 EI30/35dB	Rw 41dB	0,93
Ytterdør Fjell 09 EI30/40dB	Rw 44dB	0,74
Ytterdør Fjell 09 EI30/40dB i mørk grå (NCS S 7500-N) og svart(NCS S 9000-N)	Rw 44dB	0,74
Ytterdør Fjell 10 EI30/35dB	Rw 41dB	0,93


Vi har tilpassa sylinder til dørene på lager!

ABC - mål

	A	B	C
Innerdør EI30 og uklassifisert	40	20	20
Innerdør EI30/35dB	52	21	31
Innerdør EI30/40dB	63	28	35
Innerdør EI60	54	21	33
Innerdør klima EI30/35dB	53	21	32
Ytterdør EI30/35dB	78	21	57
Ytterdør EI60/35dB	78	21	57
Ytterdør Fjell EI30/35dB	86	22	64

Mål oppgitt i mm.

Sylinderside / hengsleside

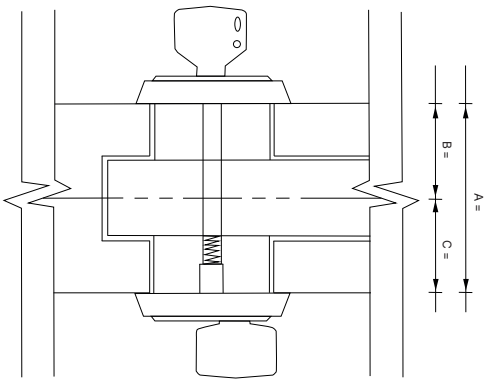

Knappside / anslagside

Oversikt over tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar og sylinder. Ta kontakt for pris på andre typer.

Balkongdører

Vi tilbyr balkongdører i tre med aluminiumskledning på utsida og tre-lags glas.

Trevirke: Laminert furu EN 942, klasse J10. Alle delar er impregnerte med INDULINE SW-900

Glas: 3-lags energiglas, med sikkerheitsglas inst og ytst. 42mm

Dørkjerne: 1 mm aluminiumsplate utvendig, polystyren EPS200 og 4 mm HDF på innsida

Karm: 51×106mm karm av fingerskjøtt laminert kvistfri furu med aluminiumskledning

Terskel: Aluminium og eik

Behandling: Kvit standard (trevirke NCS S 0502-Y og aluminium lakkert med RAL 9010)

Beslag: Hengsler tre stk. Assa 3219, lås FIX846F espagnolett, sluttstykke FIX3981, friksjonsbrems FIX150

Handtak: Handtak og knappvridar (5549/32) på innsida. Blindskilt på utsida

Sprosser: Lause sprosser 30mm

Modul: 7-10×19-21 og 16-20×19-21



Balkongdør B1 TF S med sprosser

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Skann QR-koden på side 106 for å få prisar og alternativ for produktet.



Balkongdør B1



Balkongdør B2



Balkongdør B3



Balkongdør B1 TF



Balkongdør B2 TF

Det er eit fargetillegg om det er 1 balkongdør eller 50 balkongdører, så lenge det er på same ordre og i same farge.

Øvrige tillegg på side 129. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Balkongdør B1 S
med sprosser



Balkongdør B2 S
med sprosser



Balkongdør B3 S
med sprosser



Balkongdør B1 TF S
med sprosser



Balkongdør B2 TF S
med sprosser

U-verdi

B1	u-verdi
8×19	1,20
9×19	1,10
10×19	1,10
11×19	1,10
8×20	1,20
9×20	1,10
10×20	1,10
11×20	1,00
8×21	1,10
9×21	1,10
10×21	1,10
11×21	1,00
16×19	1,10
17×19	1,10

B1	u-verdi
18×19	1,10
19×19	1,10
20×19	1,00
16×20	1,10
17×20	1,10
18×20	1,10
19×20	1,10
20×20	1,00
16×21	1,10
17×21	1,10
18×21	1,10
19×21	1,10
20×21	1,00

B2	u-verdi
8×19	1,20
9×19	1,10
10×19	1,10
11×19	1,10
8×20	1,20
9×20	1,10
10×20	1,10
11×20	1,10
8×21	1,20
9×21	1,10
10×21	1,10
11×21	1,10
16×19	1,20


B2	u-verdi
17×19	1,10
18×19	1,10
19×19	1,10
20×19	1,00
16×20	1,10
17×20	1,10
18×20	1,10
19×20	1,10
20×20	1,00
16×21	1,10
17×21	1,10
18×21	1,10
19×21	1,10
20×21	1,00


B3	u-verdi
8×19	1,20
9×19	1,20
10×19	1,10
11×19	1,10
8×20	1,20
9×20	1,10
10×20	1,10
11×20	1,10
8×21	1,20
9×21	1,10
10×21	1,10
11×21	1,10
16×19	1,20
17×19	1,10

B3	u-verdi
18×19	1,10
19×19	1,10
20×19	1,00
16×20	1,10
17×20	1,10
18×20	1,10
19×20	1,10
20×20	1,00
16×21	1,10
17×21	1,10
18×21	1,10
19×21	1,10
20×21	1,00

Mål

Breidde	A (mm)	B (mm)
M7	680	509
M8	780	609
M8	880	709
M9	980	809





Snitt av balkongdør med alu

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ for våre balkongdører.

Øvrige tillegg på side 129. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Ståldører

Vi kan levere ståldører til innvendig og utvendig bruk. Brannklassifiserte ståldører har overfals og er i standard utføring produserte med 1 mm stålplater som er limte saman. Karmane er av 1,5mm stålplater og hengslene er skrudde. Alle dørene er isolerte med mineralull. Innerdørene er galvaniserte og pulverlakkerte, tilsvarande korrosjonsklasse C2. Ytterdørene har i tillegg primer med pulverlakk, tilsvarande korrosjonsklasse C3. Vi kan også levere dører i rustfritt stål tilsvarande korrosjonsklasse C4 og C5, samt dører med vassklasse 7A (300Pa) eller EA1200 (1200Pa).

EI30 EI60 S_{200} S_a RC 3 C5 Rw 42dB

TEKNISK
- Brannklasse: EI30 / EI60 / EI120
- Røykklasse: Sa/S200
- Innbruddsklasse: RC2-RC4
- Vindlast: C2
- Vassklasse: Standard 4A (150Pa)
- Luftstrøm: 4
- Lydklasse Rw 42dB
- U-verdi: 0,9 - 1.43 W/m²K
- Opning: C5
- Karmdybde 100mm

STORLEIKAR

Max
- Høgd: 2520 mm
- Enkeldør breidde: 1340 mm
- Tofløya breidde: 2380 mm


ABC-MÅL:
- A = 62 mm
- B = 23 mm
- C = 39 mm

DØRBLAD
- Tjukkleik: 62 mm
- Stålplate (Zn): 1 mm
- Overfals: 15 mm
- Isolasjon: Steinull
- Overflate: Pulverlakk
- Pakning rundt dørbladet

LAGERFØRT STÅLDØR
- Ytterdør EI60/Rw 42dB – Sa-S200
- Modul: 9/10×20/21 + 11X21
- Farge RAL 7016 (antrasitt) og RAL 9010 (kvit)
- Galvanisert, prima og lakka med pulverlakk
- Standard smygkarm, 100 mm
- Standard terskel, 20 mm
- Låskasse Assa 565
- Sluttstykke LP712
- U-verdi: 1,43
- Justerbare løftehengsler 3248-110

VIL DU VITE MEIR?

Skann QR-koden for meir informasjon om våre Ståldører.

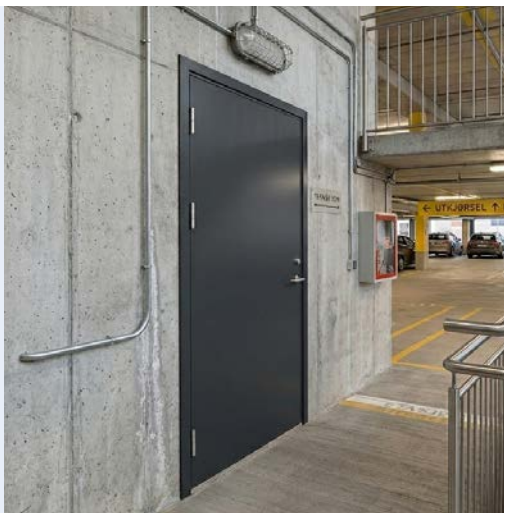


STÅLDØRER EI30 OG EI60 KAN FØREBUAST FOR ELEKTRONISK LÅSSYSTEM

El. sluttstykke	Montasjestolpe
Step 40 / Step 48	ST4001-17
Step 90 / Step 98	ST4001-17
Step 60	ST6505
Step 92	ST9503 (H;V)

Øvrige tillegg på side 129.

KARMAR

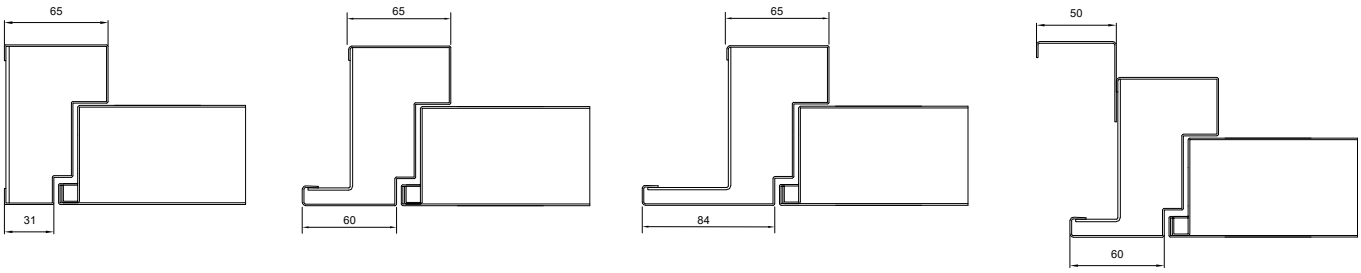


Standard smygkarm | Geriktkarm 60 mm | Geriktkarm 84 mm | Dobbel geriktkarm


Smygkarm: Vanleg karm som monterast inn i lysmålet eller i flukt med veggen.

Geriktkarm: Ein karm med ferdig påmonterte gerikter/ karmlister. Monterast i lysmålet og skyvast inn slik at gerikt er i flukt med veggen.


TERSKLAR

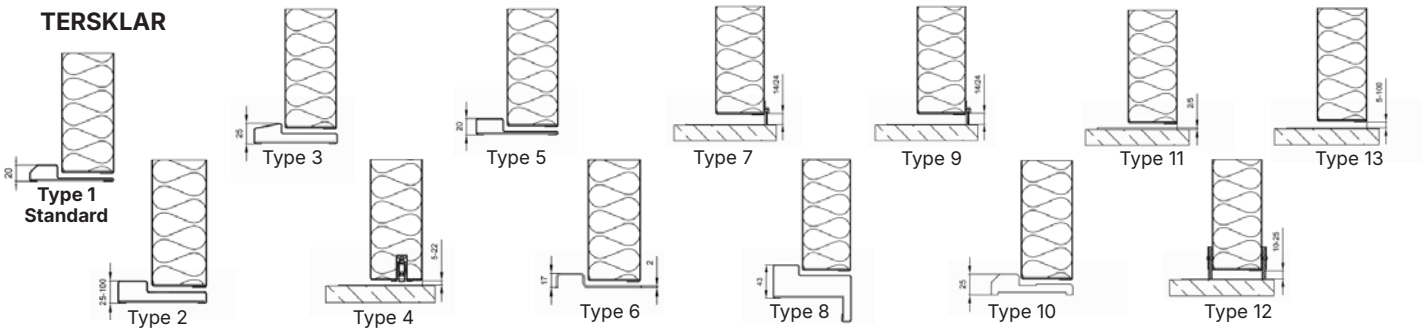


ANDRE MOGLEGHEITER

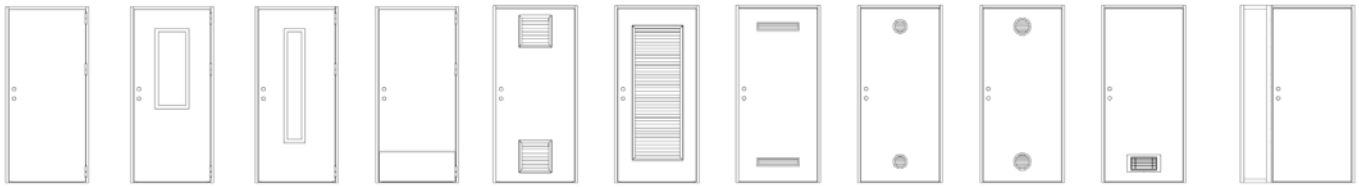


DØRMÅL

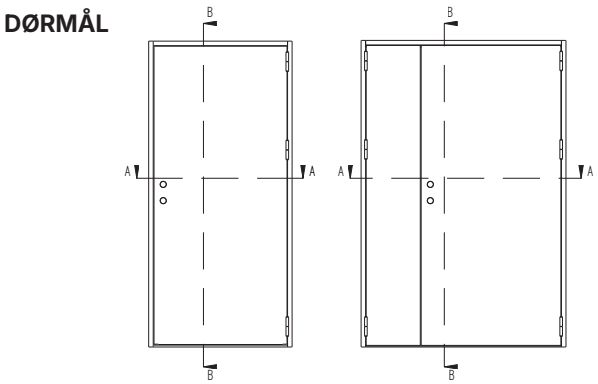


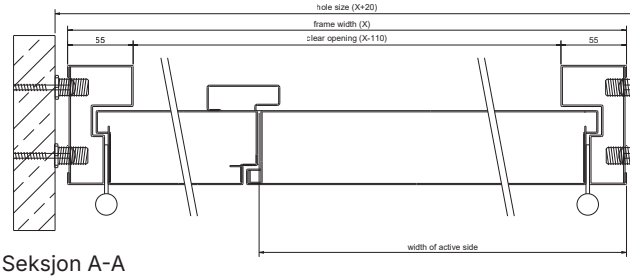

Seksjon A-A

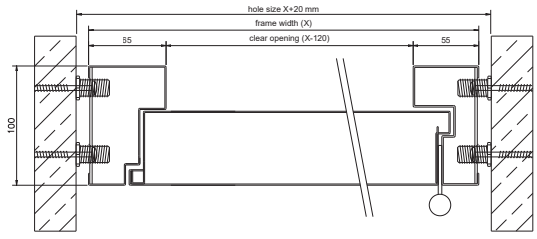

Seksjon A-A

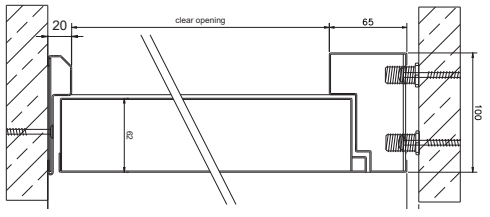

Seksjon B-B

▶ Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Stålprofildører

Vi kan levere stålprofildører og glasparti til både innvendig og utvendig bruk. Stålprofildører har særlege fordelar når det er krav til styrke og klassifisering, då dei er svært robuste og slitesterke. Stålprofil passar godt i bygg med mykje trafikk og hard bruk og eignar seg godt til større parti med dører, sidefelt og overlys.

Dørene blir produserte med profilsystem frå **Stålprofil**. Vi kan levere uisolerte profilar, isolerte profilar med broten kuldebru og brannisolerte profilar, avhengig av krav og bruksområde. Stålprofil sine system omfattar løysingar for mellom anna varmeisolering, brannmotstand, innbrotsmotstand og andre sikkerheitskrav. Brannklassifiserte dører kan mellom anna leverast i **EI30** og **EI60**, og med røykklassifisering **Sa** og **S200**. Dører og parti kan tilpassast med ulike glas, sidefelt, overlys, beslag og terskelløysingar.

Produkta kan leverast i vanleg eller rustfritt stål og pulverlakkerast i eit stort utval RAL- og NCS-fargar.

Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

VIL DU VITE MEIR?

Skann QR-koden for meir informasjon om våre Stålprofildører.



Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Aluminiumsdører



Vi kan levere dører, vindauge og glasparti i aluminium tilpassa dei fleste typar bygg og prosjekt. Løysingane blir produserte etter mål og kan leverast med eller utan termisk brot, avhengig av krav til plassering og isolasjon.

Aluminium gir solide og vedlikehaldsvennlege konstruksjonar med lang levetid og god motstand mot korrosjon og ytre påverknad. Dei slanke profilane gir eit moderne uttrykk og eignar seg spesielt godt til løysingar med store glasfelt.

Dører og parti kan tilpassast med ulike typar glas, tette felt, beslag og automatiske løysingar. Overflatene kan lakkerast i eit stort utval fargar frå RAL- og NCS-fargeskalaen.

Aluminiumsdører og -parti passar godt til mellom anna kontorbygg, skular, hotell, helsebygg, næringsbygg og industribygg – både der det blir stilt høge funksjonelle krav og der design og uttrykk står sentralt.

Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

BRANNKLASSIFISERINGAR

- EI15, EI30, EI45, EI60
- Brannklassifiserte inner- og ytterdører, vindauge og veggsystem i i aluminium og stål
- Djupna på profilen er 78 mm, med ein flammehemmande termisk isolator på 35 mm
- Profilsystemet med tre kammer gir ein sterk konstruksjon, som gjer det muleg å lage brannsikre aluminiums- konstruksjonar i store dimensjonar

ISOLERTE OG UISOLERTE PROFILAR

Vi skaffar profilar etter dine behov, til innvendig og utvendig bruk:

- Einfløya, tofløya, sidefelt og andre glasfelt
- Svingdører, skyvedører, foldedører og skilleveggar
- Vindauge og andre boga element
- Fasadar, visningsrom, vinterhagar og hagestover
- U-verdi frå 0,89

VIL DU VITE MEIR?

Skann QR-koden for meir informasjon om våre Aluminiumsdører.







Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Bygge- og badstudører

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Byggedører
Dette er ei enkel uisolert byggedør, med slett furufinér. Ho er symmetrisk, slik at same døra kan nyttast med venstre eller høgre slagretning.

- Finert innside og utside
- Uisolert
- Furukarm med pakning - 40×92 mm
- Assa 565 låskasse, utan sylinder
- Leverast som utoverslåande
- Lagerførte storleikar: 9/10/11×21
- Prisar er eks. vridar og sylinder
- Den svarte byggedøra er behandla med eit strøk svartmaling på dørbladet
- 43 mm tjukt dørblad


Svart byggedør

L


Byggedør

L

Badstudører
- Standardstorleikar: 7 X 19/20
- Dørene kan brukast som venstre- og høgre dør
- Lik inn- og utside
- 8mm herda røykfarga glas, eller med frosta glas
- Glasdøra har furukarm med pakning og rullelås (4238), utan terskel. Karm skal monterast 4-10 cm opp frå golvet.
- I tillegg til desse badstudørene kan vi levere andre typar glas og badstudører i tre, med og utan glasfelt

Vi kan levere badstudører i furu, med og uten glas.

Vi kan også levere badstudører i glas med aluminiumskarm.

Bod- og hyttedørene våre kan også nyttast som badstudører i frittståande badstuer.


Badstudør
- Klart glas

L


Badstudør
- Frosta glas

L


Badstudør
- Røykfarga glas

L

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Garasjevindauge

Kvitmala garasjevindauge - fastkarm
Kvitmala enkelt garasjevindauge med fastkarm og 1 lag glas til bruk i bod eller garasje.
92mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt aluminium.


Kvitmala garasjevindauge - topphengsla
Kvitmala topphengsla garasjevindauge med 2 lag isolerglas til bruk i bod, garasje eller kjellar.
103mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt aluminium. U-verdi 1,5.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Kvitmala garasjevindauge - topphengsla

L 26

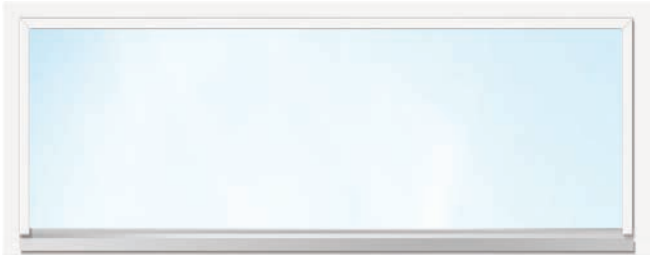

Kvitmala garasjevindauge - fastkarm

L 26



▶ Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Hyttedører

Solid kvalitet for hytte og fritidsbustad



Dovre TF i farge NCS S 6020-G30Y. Døra er behandla av kunde sjølv.

Ei god hyttedør skal tole vêr, vind og mange års bruk – samtidig som ho skal passe naturleg inn i uttrykket på hytta. Våre hyttedører er solide og gjennomførte kvalitetsdører med skygge skrå panel på både inn- og utsida, slik at du får det same flotte uttrykket uansett kva side av døra du ser.

Dørene er bygde med 35 mm EPS-isolasjon og blir leverte med 2-lags isolerglas på modellar med glas. Vi har lagt vekt på gode og solide komponentar. Dørene blir leverte med justerbare hengsler, hardtreterskel og karm med foringsspor, i tillegg til lås- og beslagkomponentar frå Habo og ASSA. Resultatet er ei funksjonell og robust hyttedør som er laga for å bli brukt.

Det spikra panelet gir dørene eit tradisjonelt uttrykk som passar like godt på den klassiske tømmerhytta som på nyare fritidsbustader.

- Gjennomtenkte detaljar
- Skygge skrå panel på både inn- og utside
- Lik utføring på begge sider av dørbladet
- 35 mm EPS-isolasjon
- 2-lags isolerglas
- 92 × 40 mm karm med foringsspor og pakning
- Justerbare hengsler
- Slitesterk hardtreterskel
- Låskasse ASSA 565
- Sluttstykke ASSA 1887-3
- Sylinder Habo 65537

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

▶ Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Dovre hyttedør

L 2



Hafjell hyttedør

B 2



Lom hyttedør

B 2



Otta hyttedør

B 2



Vågå hyttedør

B 2

Viktig om behandling og vedlikehald

Hyttedørene blir leverte med trepanel på begge sider. Tre er eit levande naturmateriale som blir påverka av fukt, temperatur og vêrforhold. For å sikre best mogleg stabilitet og lang levetid er det derfor viktig at heile dørbladet blir behandla likt på alle seks sider – framside, bakside og alle fire kantar.

Følg alltid vedlikehaldsråda som følgjer med døra, eller sjå oppdaterte råd på **bygg1.no.**

▶ Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.



Hafjell hyttedør med farge mørk raud NCS S 4050-R. Døra er behandla av kunde sjølv.


U-verdi

Modell	U-verdi
	Einfløya
Dovre hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	1,3
Hafjell hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	1,3
Lom hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	1,0
Vågå hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	1,0
Otta hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	1,3

ABC - mål

Mål oppgitt i mm.

	A	B	C
Hyttedør	65	31,5	33,5
Boddør	54	31,5	22,5
Byggedør	43	20,5	22,5

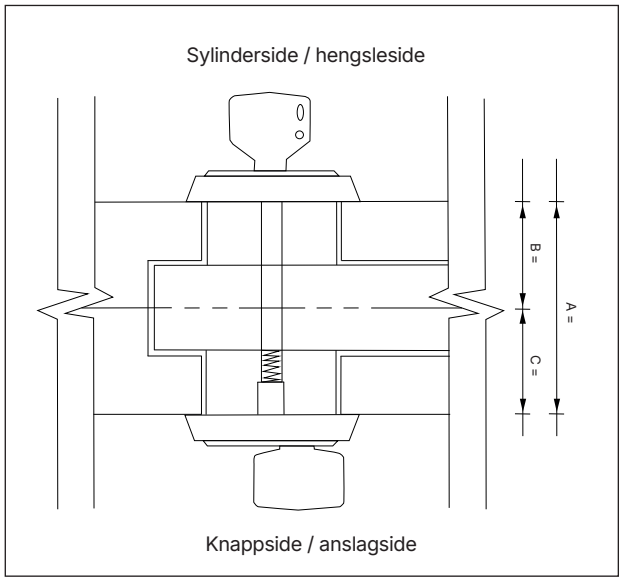

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Bod / Garasjedør

Lom boddør er ei isolert boddør av høg kvalitet. For at ho skal vare lenge og halde seg stabil, er det viktig at døra vert behandla likt på alle 6 sider/kantar. Sjå vedlikehaldsråd som følgjer med dørene eller på vår heimeside

- Boddør som ikkje er eigna for bruk i oppvarma rom
- Ubehandla dør har skygge skrå furupanel på utsida og finert glatt innside
- Isolering: 35mm EPS
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengslar og hardtre terskel
- Karmbreidde 92mm x 40mm.
- Låskasse: ASSA 565
- Sluttstykke: ASSA 2860 Z
- Sylinder: Habo 65537
- Hengslar: 3248 - Svart beslag på toppen av dørbladet



Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



Lom boddør

L 2

Vi kan levere tofløya og innoverslåande dører. Spesialmål vert berre leverte på halvmodul, kvar 5 cm. Dørene kan berre produserast i ubehandla furu! Vedlikehald og garanti, sjå side 130-131 eller vår heimeside.

U-verdi

Modell	U-verdi Einfløya
Lom boddør (8/9/10 × 19/20/21)	1,4
Lom boddør (8/9×18)	1,4

▶ Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Kottdører

Våre kottdører held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal isolering og god tetting. Dei kvite kottdørene er ferdig kvitmala, både på luke og karm.

San 60 EI30
- San 60 er ei brannklassa kottdør, EI30 i kvitmala MDF med overfals
- Karm 32×92mm med pakning på dørbladet

San 70 kvit
- San 70 kvit har kvitmala MDF med overfals
- Karm 32×92mm med pakning på dørbladet
- San 70 kvit kan mot tillegg leverast i spesialmål: Breidde 378 mm > 900 mm. Høgde 378 mm > 1900 mm

Kottdør i furu
- Vi har også ei kottdør i ubehandla furu på lager, produsert av "Pocket"



Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.



San 60 EI30 Kvit

L



San 70 kvit

L



Vridar til kottdør kan leverast i tillegg

L

U-verdi

Modell	U-verdi
San 60 EI30	
54×79	1,0
54×109	1,0
San 70 kvit	
54×54	0,4
54×69	0,4
54×79	0,4
54×89	0,4
54×109	0,4
54×139	0,4
Furu Pocket	
55×55 - ubehandla	1,0
55×70 - ubehandla	1,0
55×80 - ubehandla	1,0
55×90 - ubehandla	1,0
55×110 - ubehandla	1,0
70×120 - ubehandla	1,0
70×140 - ubehandla	1,0

▶ Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Loftstigar

Våre loftstigar held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal isolering og god tetting. Alle våre loftstigar er lagerførte i ferdig kvitmala utføring, både på luke og karm. Stigane er kraftige med 8 cm inntrinn og utvendig breidde på 40 cm.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Lex
- Lex kan ha takhøgd opp til 2700 mm, med 3 ledd. Sjå skisse.

Iso 70
- Iso 70 kan ha takhøgd opp til 2500mm, med fire ledd
- Karmen er frest inn, slik at luka ligg plant med karmen

Stigeforlengar
På Lex kan det monterast ein forlengar for takhøgder opp til 3200mm.

På førespurnad kan vi levere forskjellige loftstigar i stål, også med brannklasse EI60.

Overluke
Overluke for Lex 70 54×113, gir samla u-verdi på 0,2

Loftstige i furu
Vi har ein loftstige i ubehandla furu, produsert av "Pocket". Denne har stige med 5 mm inntrinn og har takhøgde opp til 2500 mm.

Lux EI60
Loftstige i stål med brannklasse EI60. Alustige med 3 ledd for takhøgd 2620. Vi har stigeforlengar med tre trinn for ekstra takhøgde, 2620-3280mm.



Lex 70 Sax

L



Lex 70 Sax

L




Lex

L

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Mål til illustrasjon til høgre

	B	C	D
	Takhøgd	**Golvplass**	**Gangbreidde**
Lex 30	2400	1160	1540
Lex EI30	2500	1200	1560
Lex 70	2700	1305	1560
ISO 70	2500	1200	1560
Lex 70 Sax	2500	1130	820/1130
Lux EI60	2620	1460	1630

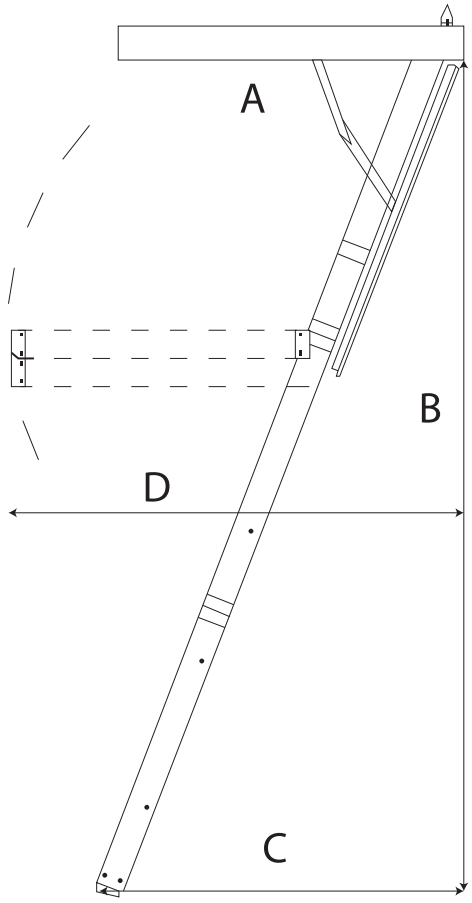

Utvendig karmmål og U-verdi

Modell	U-verdi
Lex 30	
54×113	0,82
67×113	0,82
Lex 70	
54×113	0,4
54×113 - klassisk kvit (NCS S 0500-N)	0,4
70×113	0,4
Lex 60 EI30	
54×113	1,0
70×113	1,0
ISO 70	
54×99	0,4
54×99 - klassisk kvit (NCS S 0500-N)	0,4
Lex 70 Sax	
54×82	0,4
54×113	0,4
Lux EI60	
606×1136mm	0,61
736×1136mm	0,61
Furu Pocket	
55×99 - ubehandla	1,0



Tilbehør: Plastføtter til trestiger

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ for våre loftstigar

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Listverk og utforingar

Listverk er krona på verket og rett val av listverk har mykje å seie for interiøret sitt uttrykk, stil og ikkje minst din eigen smak. Vi har fleire variantar med dørsett i lister og utforingar på lager, i bomull, klassisk kvit, mørk grå og svart!

Dørsett av listverk og utforingar er av kvistfri furu, pakka i praktisk transportvenleg pakning.

Listverk med lengder på 2 stk. a 2200mm og 1 stk. a 1100mm.
Utforingar med lengder på 2 stk. a 2100mm og 1 stk. a 1100mm.

Våre karmar har foringsspor på 1×1cm. Pinn på utforingane er 2cm for 4,5 utforing og 3,5cm på utforingar over 4,5cm. Glans 25.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

Listverk


10X058×5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**


12X058×5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**


12X058×5500 dørsett
Klassisk kvit **NCS S 0500-N**


12X069×5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**


15X070X5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**


24X057X2200 list
Bomull
NCS S 0502-Y


12X058×5500 dørsett
Svart
NCS S 9000-N


12X058×5500 dørsett
Dempa svart
NCS S 8500-N


12X058×5500 dørsett
Mørk grå
NCS S 7500-N


12×058×2200 dørsett
Eik


12×058×2200 dørsett
Kvitlasert eik

Utforingar


Dørsett UTF
Bomull
NCS S 0502-Y


Dørsett UTF
Klassisk kvit
NCS S 0500-N


Dørsett UTF
Svart
NCS S 9000-N


Dørsett UTF
Dempa svart
NCS S 8500-N


Dørsett UTF
Mørk grå
NCS S 7500-N


Dørsett UTF
UTF 18 × 045-195
x 2400
Eik


Dørsett UTF
UTF 18 × 045-195
x 2400
Kvitlasert eik

Mørke fargar er krevjande. Synlege skadar og skraper oppstår lett og man må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

LISTVERK

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ for listverk

UTFORINGAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ for utforingar

Grunnprisar feielister i eik og kvitlasert eik



Feielister i eik. Foto: Rindalslist

Modeller i mm

Modell Kvitlasert lakk	Modell Klar lakk
9×15×970	9×15×970
9×20×970	9×20×970
9×30×970	9×30×970
9×40×970	9×40×970
9×50×970	9×50×970
9×60×970	9×60×970
9×70×970	9×70×970
9×15×2700	9×15×2700

Mål i mm

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ til feielister.

Dørvridarar

Vi har dørvridarar av god kvalitet på lager.

= Kan brukast på brannklassifiserte produkt

Innerdørvridar



NR.1
Stilrein og enkel innerdørvridar med nøkkelskilt
Dørvridar i sink/zamak med børsta krom overflate. Tillpassa dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 50 mm.



NR. 3
Stilrein innerdørvridar i rustfritt stål med nøkkelskilt
Dørvridar av syrefast stål med børsta overflate. Passar til dørtjukkleik 35-60 mm. Leverast med 4 stk. M4×38 mm skruar og 4 stk. M4×75 mm kappeskruar, samt 4 stk. M4 hylsemutter og 1 stk. styreplugg.



NR. 5
Tradisjonell og kraftig innerdørvridar med nøkkelskilt
Dørvridar i messing med børsta krom overflate. Tilpassa dørtjukkleik 38-45 mm. Byggjer ut 45 mm.



NR. 7
Stilrein innerdørvridar med nøkkelskilt i matt aluminium
Dørvridar i aluminium med matt overflate ikl. nøkkelskilt. Skjulte skruar. Passar til dørtjukkleik 37-42 mm. Leverast med 4 stk. skruar.



NR. 9
Innerdørvridar med klikksystem utan skruar i rustfritt stål
Dørvridar i rustfritt stål inkl. nøkkelskilt quick fit + monteringssystem for dørtjukkleik 38-44mm.



NR. 21
Eksklusiv innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate
Dørvridar med rilla overflate og og nøkkelskilt i aluminium med svart matt overflate. Passar til dørtjukkleik 35-60 mm. Byggjer ut 56 mm.



NR. 11
Stilrein innerdørvridar med nøkkelskilt med svart overflate
Dørvridar i messing med svart overflate inkl. nøkkelskilt. For dørtjukkleik 38-42mm. Leverast med 4 skruar og hylsemutterar.



NR. 13
Stilrein innerdørvridar med nøkkelskilt i rustfritt stål
Dørvridar inkl. nøkkelskilt av rustfritt stål. Tilpassa dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR.15
Tidlaus innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate
Dørvridar og nøkkelskilt av sink/zamak. Tilpassa dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR. 17
Stilrein innerdørvridar med klikksystem inkl. nøkkelskilt i rustfri
Dørvridar i rustfritt stål med returfjør inkl. nøkkelskilt. Rask montering med klikksystem utan monteringsskruar. Passar for dørtjukkleik 37-42mm. Byggjer ut 74 mm.



NR. 19
Tidlaus innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate
Dørvridar og nøkkelskilt i sink/zamak med svart oksidert overflate. Passar til dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 50 mm.



Midlertidig innerdørvridar
Midlertidig dørvridar for bruk frå døra blir montert og fram til den permanente dørvridaren blir sett på plass. Konstruert som eit eingongsprodukt.

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ til innerdørvridar

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Ytterdørvridar



NR. 2
Stilrein ytterdørvridar
Dørvridar i messing med børsta krom overflate og returfjør berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR. 4
Stilrein ytterdørvridar i rustfritt stål
Dørvridar av syrefast stål med børsta overflate. Passar til dørtjukkleik 35-60 mm. Leverast med 2 stk. M4×38 mm skruar og 2 stk. M4×75 mm kappeskruar, samt 2 stk. M4 hylsemutterar og 1 stk. styreplugg.



NR. 6
Tradisjonell og kraftig ytterdørvridar
Dørvridar i messing med børsta krom overflate og returfjøyr berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 62 mm.



NR. 20
Stilrein ytterdørvridar i rustfritt stål
Dørvridar av rustfritt stål med returfjøyr berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dørtjukkleik 42-92 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR.14
Stilrein ytterdørvridar i rustfritt stål
Dørvridar av rustfritt stål med dobbeltverkande returfjøyr berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 70 mm.



NR.16
Tidlaus ytterdørvridar i svart overflate
Dørvridar av messing med dobbeltverkande returfjøyr, for ytterdører med modullåskasse. Med dobbeltverkande returfjør fungerer dørvridaren også på låskasser der forreiling skjer ved at dørvridaren løftast. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR. 18
Stilrein ytterdørvridar med kvick-i-sprint hurtigpinne i rustfri
Dørvridar i rustfritt stål med returfjør. Kan ikkje kombinerast med lengre vridarpinne. Rask montering med klikksystem utan monteringsskruar. Passar for dørtjukkleik 55-65mm. Byggjer ut 74 mm.

Rustfrie ståldelar skal reingjerast regelmessig for å bevare overflata og motverke misfarging og korrosjon. Vask med lunka vatn og eit mildt, pH-nøytralt reingjeringsmiddel. Bruk ein mjuk klut eller svamp. Skyll deretter grundig med reint vatn og tørk overflata etter vask.

Kontroller jamleg at skruane på dørvridar og skilt sit godt fast. Lause skruar kan føre til slark, slik at vridar eller skilt beveger seg og kjem i kontakt med dørbladet. Dette kan skade den måla overflata. Dersom du merkar slark, må innfestinga kontrollerast og skruane etterstrammast så snart som mogleg.

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå prisar og alternativ ytterdørvridar.

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Tilleggsprodukt

Skann QR-koden for å få prisar og alternativ for produktet.

WC-signalskilt matt krom



WC-signalskilt til syl. låskasse



WC-signalskilt matt aluminium



WC-signalskilt rustfritt stål



WC-signalskilt svart



WC-signalskilt til skyvedør (innfelt)



WC-signalskilt til skyvedør (innfelt) svart



Skyvedørsring i børsta stål



Skyvedørsring i stål med kvit lakk




Skyvedørsring i stål med svart lakk



Øvrige tillegg og prisar på side 129.

Skyvedørsring i stål med blank messingfarge

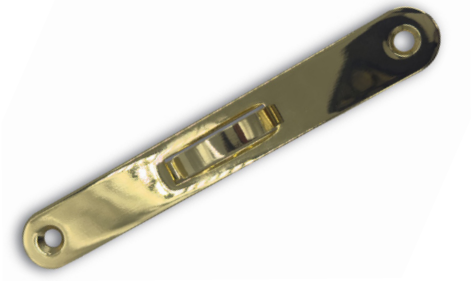

Skyvedørsskål i børsta stål, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med kvit lakk, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med svart lakk, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med blank messingfarge, 50mm (2stk)




Låskasse til skyvedør 4249 hakereile inkl. sluttstykke og 2stk skåler i børsta stål



Låskasse til skyvedør 4249 hakereile inkl. sluttstykke og 2stk skåler i svart



Gripehol for skyvedør

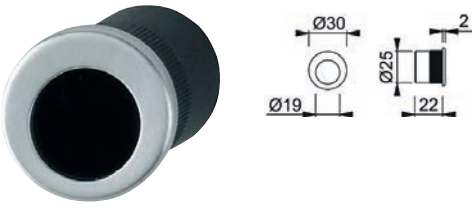

Dørstoppar for veggmontering Ø45mm




Dørstoppar 50mm rustfri for innerdør




Øvrige tillegg og prisar på side 129.


Dørstoppar 75mm rustfri for innerdør

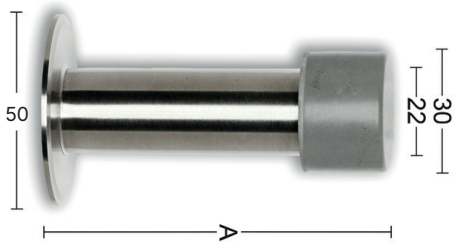

Dørstoppar stor vinkel galv for ytterdør



Dørstoppar liten vinkel rustfri for ytterdør

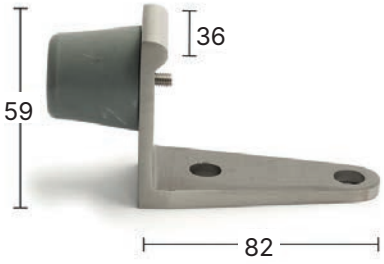

Dorma dørpumpe TS 83



Dorma dørpumpe TS 93 med skinne og vinkel



Dørspion 35-55mm matt krom



Dørspion 50-70mm krom



Justeringsskruar 6×8 mm. 8 pk.



Polish for ytterdør 1 stk



Polish for ytterdør 10pk



Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Låsespray 100ml




Låsefett 50ml



Hengselrettar til dører og vindauge




Stoppar til tofløya skyvedørskarm

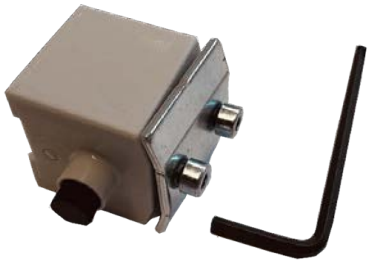

Nøkkelboks YALE HLY 500



Dørvridar til innerdør med kodelås

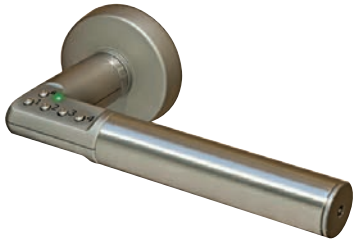

Smartlås Yale Doorman L3S børsta stål
Smartlås Yale Doorman L3S svart

Ny generasjon smartlås med ringeklokke som kan opnast med mobil, kode eller nøkkelbrikke. Modellen har Yale Connect Wi-Fi inkludert, forbetra sluttstykke og er forsikringsgodkjent klasse 3S.



NY

Smartlås ID Lock 202 sølv
Smartlås ID Lock 202 svart

Smartlås som opnast ved å taste ei kode eller halde ei brikke inntil. Inkludert 3 stk. nøkkelbrikker. Bruk av app og/eller fjernkontroll kjøpast i tillegg.



Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Smartlås Yale Linus L2 sølv
Smartlås Yale Linus L2 svart

NY

Yale Linus smartlås konverterer din eksisterande lås til ein smartlås og er svært enkel å installere. Modellen har Yale Connect Wi-Fi inkludert. Kodetastatur kan kjøpast i tillegg.



Yale smart kodetastatur




Yale Smart 2 kodetastatur



Yale Durus

NY

Smartlås som er integrert i dørbladet og er usynleg frå både ut- og innsida. Må bestillast ferdig montert. Kan opnast ved bruk av app eller tradisjonell nøkkel. Kodetastatur kan kjøpast i tillegg.

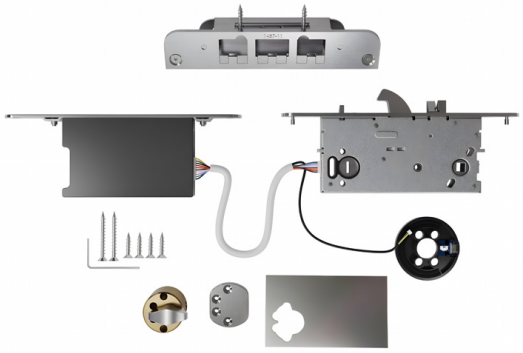

Yale Videoringerklokke

NY



Yale Høgtalar for ringerklokke

NY



Yale support

Åpningstider:
Mandag-fredag: 09:00-18:30
Laurdag-søndag: 10:00-15:00
www.yalehome.com/no/no/support/technical-support

Ved akutte problem utanom opningstid:
Dersom det oppstår akutte problem utanom opningstida vår, kontakt næraste TrioVing Sikkerheitssenter eller ein annan godkjend låsesmed.

Øvrige tillegg og prisar på side 129. Prisar er eks. vridar.

Prisar og tillegg

Ynskjer du spesialmål, glasval, sporfrest dekor, sparkeplate, våtrom-behandling eller andre tilval til døra di? Skann QR-koden for full oversikt over moglegheiter og oppdaterte tilleggsprisar på nettsida vår.



Hvaler i farge grøn - NCS S 6020-G30Y med sparkeplate.

PRISAR

Skann QR-koden for å sjå tillegg og prisar på vår nettside.

Vedlikehald

Innerdører
Reingjering/overflatebehandling og smøring av beslag er avgjerande for døra si levetid. Bygg1 innerdører kan tørkast av med mildt såpevatn. Ikkje bruk sterke vaskemiddel.

Ubehandla hytte/bod-dører
Dør og karm vert levert ubehandla og må behandlast før bruk. Det vert rådd til å bruke kvistlakk, før 2 strøk grunning. Spør din fargeforhandlar om dørmaling som toppstrøk.

Unngå mørke fargar dersom døra skal stå i direkte sollys. Ta ut pakning før du behandlar karmen. Døra må behandlast på nytt før sol og vatn har brote ned overflata.

NB! Dørene skal behandlast likt på begge sider, og på alle fire kantar. Sjå instruks som følgjer med dørene. For meir informasjon, sjå ***www.bygg1.no***



PRODUKTFORDELER

- Beskytter lakken
- Forhindrer slitasje
- Forlenger levetid
- Enkel bruk
- Gir et flott resultat

Ytterdører

Bygg 1 Produkter AS anbefaler at ytterdøra vaskast og polerast minst ein til tre gongar per år for å beskytte døra og forlenge levetida.

Det er spesielt viktig på dører med mørke fargar og dører som blir utsatt for mykje vêr og vind. Det vil også kunne hindre solbleiking av fargen på døra.

- Vask ytterdøra med mildt reingjeringsmiddel som t.d. mildt oppvaskmiddel
- Unngå direkte sollys og pass på at døra er avkjølt ved reingjering
- Rist flaska og påfør middelet med ein mjuk og lofri klut. Påfør eit tynt og jamt lag ved hjelp av lette sirkelbevegelsar
- Lat så middelet tørke før du enkelt polerer det av med ein rein og tørr mikrofiberklut
- Den herda polishen vil beskytte døra, halde overflata blank og forhindre at smuss og ureinheiter fester seg til døra
- Dette vil gi døra lengre levetid og finare utsjånad over tid



Transport

Vår transportør er Bring. Ved bruk av omfattande distribusjons- og terminalnettverk, hentar og leverer dei våre sendingar effektivt over heile landet. Sikre framføringstider er viktig for oss og våre kundar. Bring har stort fokus på kvalitet, og ved hjelp av skanning kan vi dokumentere alle hendingar.

Bygg1 leverer varene ulossa på avtalt stad, i samsvar med Incoterms 2020, leveringsvilkår DDP.

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på ***www.bygg1.no***.

Transportskade
Skade og/eller manko ved utlevering skal noterast på fraktbrevet av både sjåfør og mottakar. Avvik i leveranse skal meldast til Bygg1 utan ugrunna opphald. All skade, inkludert emballasjeskade, som er synleg ved mottak skal meldast inn umiddelbart ved mottak. Skade eller manko som ikkje er synleg ved mottak skal meldast inn seinast sju (7) kalenderdagar frå leveringsdato. Dersom det er skadar på emballasjen må mottakar ta bilete av skaden før vidaretransport eller utpakking. Bilete teke av sjåfør er ikkje tilstrekkeleg. Manglande fotodokumentasjon frå mottakar kan medføre at reklamasjonen blir avvist eller avkorta.

Reklamasjonsrett og garanti

Bygg 1 Produkter AS sine sals- og leveringsvilkår følgjer standarden for kjøp av byggjevarer, NS 8409. med mindre noko anna er skriftleg avtalt. Elles gjeld forbrukarkjøpslova.

Ta vare på kvitteringa eller fakturaen som dokumentasjon på kjøpet ved ein eventuell reklamasjonssak. Reklamasjonsskjema finn du på ***www.bygg1.no*** og skal meldast til forhandlar der vara er kjøpt.

Våre produkt vert selde med 5 års reklamasjonsrett ved feil eller manglar.

I tillegg har dei eksklusive ytterdørene 15 år garanti på formstabilitet på modellane Fjell og Fjord, opp til storleiken M11X21. Breiare dører har 3 år garanti på formstabilitet.

Dersom ein finn feil eller manglar før montering, skal ein ikkje montere eller ta i bruk produktet.

Når produktet er montert og teke i bruk, blir utføringa og overflata rekna som aksepterte.

Ved endring av produktets eigenskap, til dømes ved høvling, boring, saging, fresing eller måling, fell reklamasjonsretten bort.

Våre ytterdører har svært lang levetid om dei er rett montert, justert og våre vedlikehaldsråd er fulgt. Skal dei halde seg fine og vare lengst mogleg, må dei også beskyttast mot regn og snø med eit takoverbygg/ inngangstak.

Mørke fargar er krevjande og ein må rekne med meir vedlikehald.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Vi har flikkmaling på lager.

Grensa for planavvik på dørblad er 4mm, målt på døra si langside. Det er ikkje grunnlag for reklamasjon dersom avviket er mindre enn dette.

Reklamasjonsrett og garanti gjeld under følgande føresetnad: Produkta skal handterast, lagrast, monterast og vedlikehaldast etter våre monteringsrettleiingar og vedlikehaldsråd.

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår og annan teknisk dokumentasjon på vår heimeside.

Fargenyansen på bilde av dører i brosjyren kan avvike noko i forhold til det verkelege produkt.

Vi tek atterhald om trykkfeil i katalogen.

BYGG 1

Bygg 1 Produkter AS
Industrivegen 32, 6155 Ørsta
Tlf: 70 04 24 90
post@bygg1.no - www.bygg1.no

FSC
Design: Sommerseth Design AS
Trykk: Egset Trykk AS