

Thermo ytterdører Tind

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Eksklusive tredører

Dørbladet 110mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av laminert finer og kvistfritt limtre på langsiden og kvistfritt limtre i topp og botn.

Tind 01, 02 og 10 har 12x95mm panel, resten har 12x58mm.

Aluminiumsplate på begge sider

Utanpåliggende dekor på begge sider

U-verdi 0,57 – 0,98

Ramtreet av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre

Isolasjon av 79 mm EPS grafit

3- lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass

Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu

Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned

Pakning på dørbladet og i karmen

25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og edeltre

Forsikringsgodkjent sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt

Forsikringsgodkjent låskasse Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

Dørvidar er ikkje inkludert

Bruksområde

Ytterdører i private og offentlege bygg

Fargar

Svart, brun eller kvit lasur

Overflatebehandling

Tinova V Impregneringsolje og toppstrøk med Tinova V+.

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt.

Dørvidar

Kikehol

Sparkeplate


Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



Kvit lasur



Svart lasur

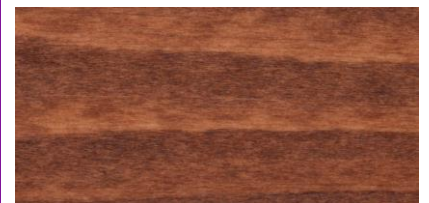

Brun lasur

Thermo ytterdører Tind

2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	U-verdi tofløya	Låskasse/Sylinder
Tind 01	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 02	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 03	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 04	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 05	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 06	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 07	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 08	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 09	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 10	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 11	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 12	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLA7	Klart	115 mm	0,98		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLK7	Klart	115 mm	0,98		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLK8	Nei	115 mm	0,67		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLK9	Klart	115 mm	0,98		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikkje berekna
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikkje berekna
Ressursbruk:	Ikkje berekna
Drivhuseffekt:	Ikkje berekna

Thermo ytterdører Tind

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no