

Karmen og terskler til innerdører**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Karmene er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, ytterste laget består av kvistfri furu. Karmene er hvitmalt med 2-komponent syreherdende maling.

Karmen har justerbart sluttstykke og to justerbare hengsler, alle beslag er hvite.

Karmene kan også leveres med integrert dempelist.

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

Bruksområde

Alle typer boliger samt offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann-, vann- og/eller lydkrav.

Farger


Karmen leveres hvitmalt som standard, andre farger på bestilling.

Overflatebehandling

Maling av karmen med syreherdet maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5.

Tilbehørsprodukter

- Skyvedørskarm

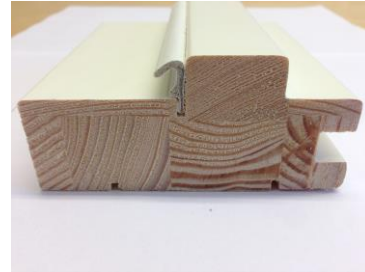

Snitt av karmside m/dempelist



Karmtopp 92mm



Karmtopp 122mm



Karmtopp ventilert



Terskel standard (HC)



Terskel 9 mm



Terskel 14mm

Karmner og terskler til innerdører

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dørtype	Modul	Utv. karmsmål	Karmbredde
Enkle dører	M 7x19	690x1891 mm	72/92/122mm
	M 8x19	790x1891 mm	72/92/122mm
	M 9x19	890x1891 mm	72/92/122mm
	M 10x19	990x1891 mm	72/92/122mm
	M 7x20	690x1991 mm	72/92/122mm
	M 8x20	790x1991 mm	72/92/122mm
	M 9x20	890x1991 mm	72/92/122mm
	M 10x20	990x1991 mm	72/92/122mm
	M 7x21	690x2091 mm	72/92/122mm
	M 8x21	790x2091 mm	72/92/122mm
	M 9x21	890x2091 mm	72/92/122mm
Tofløya dører	M 13x20	1315x1991 mm	72/92/122mm
	M 15x20	1515x1991 mm	72/92/122mm
	M 17x20	1715x1991 mm	72/92/122mm
	M 19x20	1915x1991 mm	72/92/122mm
	M 13x21	1315x2091 mm	72/92/122mm
	M 15x21	1515x2091 mm	72/92/122mm
	M 17x21	1715x2091 mm	72/92/122mm
	M 19x21	1915x2091 mm	72/92/122mm
Dører med sidefelt	M 12x21	1188x2091 mm	72/92/122mm
	M 13x21	1288x2091 mm	72/92/122mm
	M 14x21	1388x2091 mm	72/92/122mm

Andre/spesialmål leveres på bestilling

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.2

NS 3451-kode for bygningsdel

244 Innvendige dører

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt. Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

Karmar og terskler til innerdører**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170405

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter as
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no